

# **Euroline 512 Übergang 45° 600mm**

## **Stufenbreite 2x6 Stufen**



Mobile und stationäre  
 Übergänge aus Aluminium  
 für Hindernisse aller Art

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E5124106

**1.900,25 €**

~~UVP 2.563,00 €~~  
 (inkl. MwSt., zzgl.  
 Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR**

<b>Ausladung:</b> 3,22 m	<b>Plattformbreite:</b> 0,6 m	<b>Plattformlänge:</b> 0,72 m
<b>Neigung:</b> 45°	<b>Lichte Plattformweite:</b> 0,39 m	<b>Lichte Höhe:</b> 1,28 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 6	<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Hersteller:</b> Euroline
<b>Teilbarkeit:</b> 2x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Übergang
<b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig	<b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen	



- Mobile und stationäre Übergänge aus Aluminium für Hindernisse aller Art
- Lieferung mit **einseitigem Geländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Stationäre Ausführung mit 8 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Lieferbar als **mobile Ausführung** mit 2 fahrbaren Quertraversen (5170400)
- Podestlänge (A): 720mm; Lichtes Längenmaß (H): 390mm
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

**Bitte beachten: als Zubehör erhältlich**

- Für **mobile Übergänge**: bitte kaufen Sie zusätzlich die Mobile Ausführung 5170400 ein
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Geländerverlängerung E512 (bei beidseitigem Gelände doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)


### Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** bzw. **lichte Höhe** (I) ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) bzw. **lichte Länge** (H) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links oder rechts

### Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



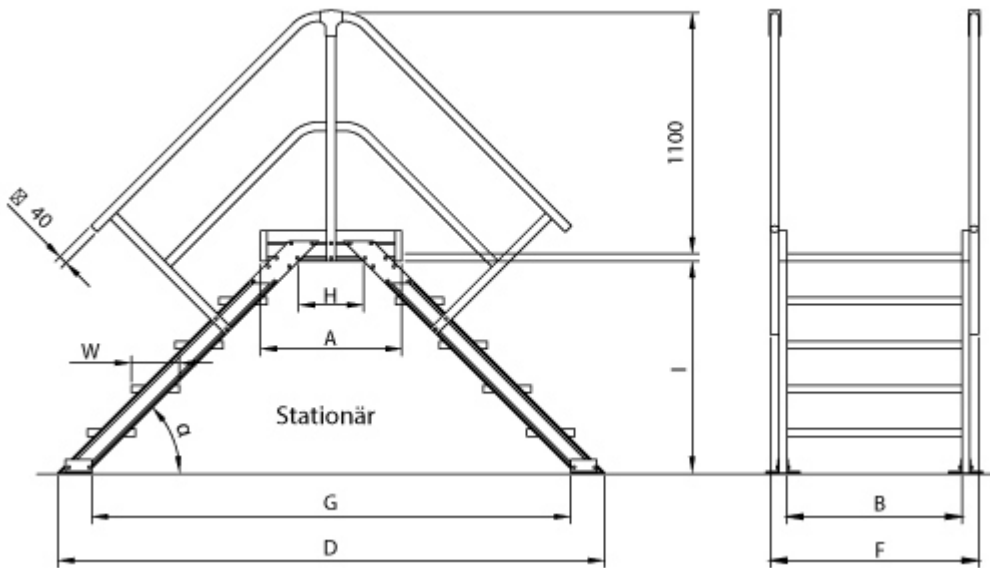

Stufenanzahl	2x4	2x5	<b>2x6</b>	2x7	2x8	2x9	2x10
Lichte Höhe I (m)	0,84	1,06	<b>1,28</b>	1,50	1,72	1,94	2,16
Ausladung D (m)	2,34	2,78	<b>3,22</b>	3,66	4,10	4,54	4,98
Artikelnummer	5124104	5124105	<b>5124106</b>	5124107	5124108	5124109	5124110