Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **Euroline 512 Übergang 60° 800mm** Stufenbreite 2x4 Stufen

Standard: Podestlänge A

euroline

720mm - Lichtes Längenmaß out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

H = 390 mm

Art. Nr.: E5126204

1.521,40 €

**UVP 2.052,00 €** 

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR** 

<b>Plattformlänge:</b> 0,72 m	<b>Ausladung:</b> 1,77 m	Plattformbreite: 0,8 m
Neigung: 60°	Lichte Höhe: 0,96 m	<b>Senkrechte Höhe:</b> 1,00 m
<b>Lichte Plattformweite:</b> 0,44 m	Sprossen/Stufen: 4	Hersteller: Euroline
Trittform: Stufen	Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium

Art. Nr.: E5126204 | Euroline 512 Übergang 60° 800mm Seite

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Kategorie: Übergang

**Begehbarkeit:** 

zweiseitig

**Lieferzeit:** bis zu 10 Werktage Lieferzeit





- Mobile und stationäre Übergänge aus Aluminium für Hindernisse aller Art
- Lieferung mit einseitigem Geländer (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Stationäre Ausführung mit 8 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Lieferbar als **mobile Ausführung** mit 2 fahrbaren Quertraversen (5170400)
- Podestlänge (A): 720mm; Lichtes Längenmaß (H): 440mm
- Podest lässt sich mit Podestverlängerung um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlänger
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

## Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für mobile Übergänge: bitte kaufen Sie zusätzlich die Mobile Ausführung 5170400 ein
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei Podestverlängerung: bitte kaufen Sie zusätzlich Geländerverlängerung E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)

## Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die senkrechte Höhe bzw. lichte Höhe (I) ist auf Wunsch zu kürzen
- Die Podestlänge (A) bzw. lichte Länge (H) ist auf Wunsch zu kürzen
- Geländer: links oder rechts

## Stufenbelag


- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de





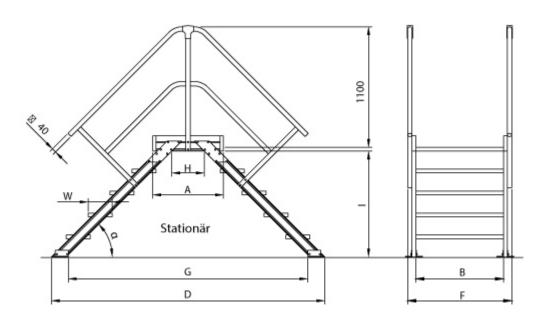

Stufenanzahl	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10
Lichte Höhe I (m)	0,96	1,21	1,46	1,71	1,96	2,21	2,46
Ausladung D (m)	1,77	2,06	2,35	2,64	2,92	3,21	3,50
Artikelnummern							
600mm Stufenbreite B	5126104	5126105	5126106	5126107	5126108	5126109	5126110
800mm Stufenbreite B	5126204	5126205	5126206	5126207	5126208	5126209	5126210

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen **Updatetest Testshop** 

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

1000mm							
Stufenbreite	5126304	5126305	5126306	5126307	5126308	5126309	5126310
В							