Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## **Euroline 514 Anstieg 45°**

Ausladung bis 1,75m

euroline

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/euro

Art. Nr.: 565-OX

ab 771,80 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 

BG Bau gefördert

Neigung: 45°

Plattformlänge:
0,72 m

Hersteller: Euroline

Trittform: Stufen Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium

**Kategorie:** Begehbarkeit: Lieferzeit: bis zu 10

Arbeitspodest einseitig Werktage Lieferzeit

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de





- Aluminium-Anstieg
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Im Lieferumfang sind keine Geländer enthalten
- Standard- Podestlänge (A): 720mm
- 2 Rollen Ø=150mm am Stützteil
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlänger
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

## Bitte beachten: als Zubehör erhältlich

- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung:** bitte kaufen Sie zusätzlich Geländerverlängerung E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- Treppengeländer lieferbar

## Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die senkrechte Höhe(E) bzw. lichte Höhe (I) ist auf Wunsch zu kürzen
- Die Podestlänge (A) bzw. lichte Länge ist auf Wunsch zu kürzen

## Stufenbelag

- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!






Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

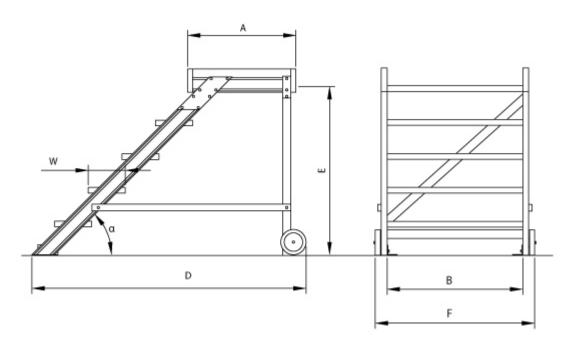

Stufenanzahl	2	3	4	5
Lichte Höhe I (m)	0,44	0,66	0,88	1,10
Ausladung D (m)	1,15	1,35	1,55	1,75
Artikelnummern				
600mm Stufenbreite B	5144102	5144103	5144104	5144105
800mm Stufenbreite B	5144202	5144203	5144204	5144205
1000mm Stufenbreite B	5144302	5144203	5144304	5144305