

Euroline 202 Schiebeleiter 2x13 Sprossen

Geschweißte Sprossenprofile
mit Profilierung



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euroline-202-schiebeleiter-2x13-sprossen.pdf](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euroline-202-schiebeleiter-2x13-sprossen.pdf)

Art. Nr.: E2028813

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(2 Bewertungen)

383,30 €


~~UVP 566,44 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Arbeitshöhe: 7,60 m	Leiterlänge: 6,25 m	Sprossen/Stufen: 13
Trittform: Sprossen	Hersteller: Euroline	Teilbarkeit: 2x
Material: Aluminium	Kategorie: Schiebeleiter	

- Ober- und Unterteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Durchgehend geriffelte Sprossen und rutschfeste Gummifüße sorgen für sicheren und bequemen Stand
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- 2 Wandlaufrollen ab Größe 15
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

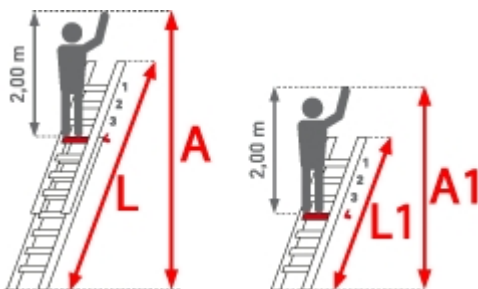

Sprossenzahl	2x9	2x11	2x13	2x15	2x17
Leiterlänge L (m)	4,55	5,70	6,30	7,40	7,95
Leiterlänge L1 (m)	2,60	3,15	3,75	4,30	4,85
Arbeitshöhe (m)	5,80	7,00	7,60	8,70	9,25
Senkrechte Höhe (m)	4,35	5,45	6,25	7,35	8,10

Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20
Trennsicherung		X	X	X	X
Gewicht (kg)	9,5	10,9	12,6	15,1	22,0
Artikelnummer	2028809	2028811	2028813	2028815	2028817