

# Euroline 202 Schiebeleiter 2x17 Sprossen

Geschweißte Sprossenprofile  
mit Profilierung



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/euro

Art. Nr.: E2028817

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(2 Bewertungen)

**497,50 €**


~~UVP 718,76 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

<b>Arbeitshöhe:</b> 9,25 m	<b>Leiterlänge:</b> 7,95 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 17
<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Trittform:</b> Sprossen	<b>Teilbarkeit:</b> 2x
<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Schiebeleiter	

- Ober- und Unterteil einzeln als Anlegeleiter verwendbar

- Sprossen mit 32mm waagerechter Auftrittfläche für sicheren und ermüdungsfreien Stand, Sprossenabstand 280mm
- Geschweißte Sprossenprofile mit Profilierung
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Durchgehend geriffelte Sprossen und rutschfeste Gummifüße sorgen für sicheren und bequemen Stand
- Rechteck-Holmprofil mit hoher Stabilität
- Rutschsichere, mit den Holmen verschraubte, Gummifüße
- 2 Wandlaufrollen ab Größe 15
- Breite Quertraverse für sicheren Stand

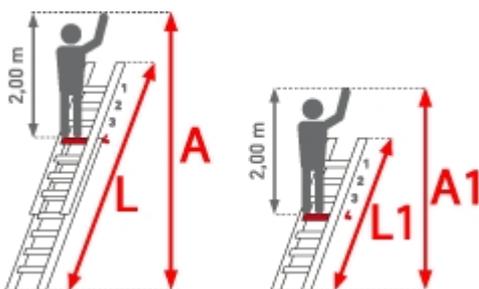

Sprossenzahl	2x9	2x11	2x13	2x15	2x17
Leiterlänge L (m)	4,55	5,70	6,30	7,40	7,95
Leiterlänge L1 (m)	2,60	3,15	3,75	4,30	4,85
Arbeitshöhe (m)	5,80	7,00	7,60	8,70	9,25
Senkrechte Höhe (m)	4,35	5,45	6,25	7,35	8,10

---

Traversenbreite (m)	0,85	1,00	1,00	1,20	1,20
Trennsicherung		X	X	X	X
Gewicht (kg)	9,5	10,9	12,6	15,1	22,0
Artikelnummer	2028809	2028811	2028813	2028815	<b>2028817</b>