

# Euroline Premium 304 Klappleiter 4x4 Sprossen

Trittsicher geriffelte, 30x  
30mm starke  
Vierkantsprossen



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E3040104

**363,10 €**


**~~UVP 591,43 €~~**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                            |                                |                                 |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 3,45 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 5,45 m     | <b>Leiterlänge:</b> 4,75 m      |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 4  | <b>Hersteller:</b> Euroline    | <b>Trittform:</b> Sprossen      |
| <b>Teilbarkeit:</b> 4x     | <b>Kategorie:</b> Gelenkleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |
| <b>Material:</b> Aluminium |                                |                                 |

**PREMIUM** line

- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Trittsicher geriffelte, 30x 30mm starke Vierkantsprossen
- Vielseitig einsetzbar
- Zusammenklappbar

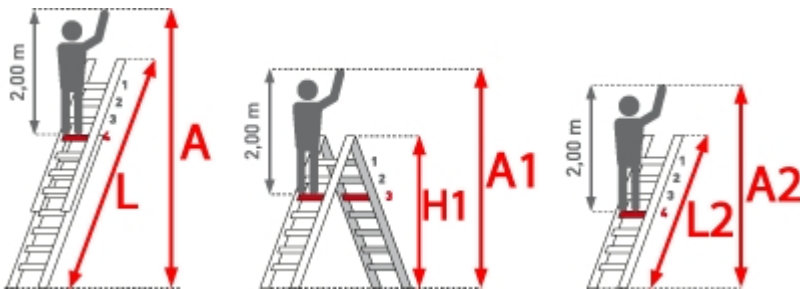

|                                    |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|
| Sprossenzahl                       | 4x3            | 4x4*           |
| Leiterlänge L (m)                  | 3,65           | 4,75           |
| Senkrechte Höhe als Stehleiter (m) | 1,80           | 2,40           |
| Senkrechte Höhe als Gerüst (m)     | 0,98           | 1,25           |
| Traversenbreite (m)                | 0,85           | 0,85           |
| Transportmaß (m)                   | 0,75x1,01x0,27 | 0,75x1,29x0,27 |
| Gewicht (kg)                       | 12,0           | 14,0           |
| Artikelnummer                      | 3040103        | <b>3040104</b> |

\*Verwendung als Arbeitsgerüst und Anlegeleiter mit Wandabstützung  
nicht erlaubt