

# Euroline Premium 317 Klappleiter

Stabile Beschläge und  
Anbauteile mit  
Sicherheitsverschraubung(M8)



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euroline-premium-317-klappleiter](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euroline-premium-317-klappleiter)

Art. Nr.: 501-OX

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(2 Bewertungen)

**ab 171,55 €**


(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

|                            |                                |                                 |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Euroline    | <b>Teilbarkeit:</b> 2x          |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Gelenkleiter | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |

# PREMIUM line

- Als Steh- und Anlegeleiter verwendbar
- Breite der Leiter: 360mm
- Trittsicher geriffelte, 30x30mm starke Vierkantssprossen
- Stranggepresste Sprossenprofile mit starker Profilierung für verbesserte Rutschhemmung
- Stärkere Profile bei vergleichbaren Größen aus der WORK-Line für sehr hohe Stabilität
- Besonders hochwertige, rutschfeste und fest am Holm montierte Gummifüße
- Stabile Beschläge und Anbauteile mit Sicherheitsverschraubung (M8)
- Holme aus stranggepressten Aluminiumprofilen mit Sicke für sehr hohe Stabilität
- Vielseitig einsetzbar

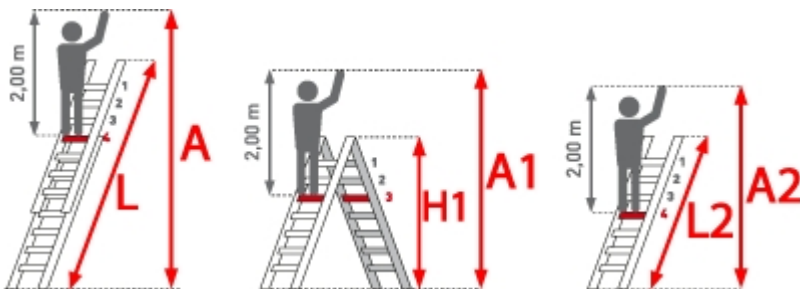

|              |     |     |     |     |
|--------------|-----|-----|-----|-----|
| Sprossenzahl | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x8 |
|--------------|-----|-----|-----|-----|

---

|                                    |                |                |                |                |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Leiterlänge L (m)                  | 2,38           | 3,00           | 3,5            | 4,60           |
| Senkrechte Höhe als Stehleiter (m) | 1,18           | 1,45           | 1,72           | 2,25           |
| Traversenbreite (m)                | 0,85           |                |                |                |
| Transportmaß (m)                   | 1,24x0,76x0,14 | 1,51x0,76x0,14 | 1,80x0,76x0,14 | 2,36x0,76x0,14 |
| Gewicht (kg)                       | 7,1            | 8,3            | 9,2            | 10,5           |
| Artikelnummer                      | 3170104        | 3170105        | 3170106        | 3170108        |