

Euroline Premium 316 Alu-Vario - Klappleiter mit Standverbreiterung

Stabile Beschläge und

Anbauteile für Arbeiten nach [out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euroline-premium-316-alu-vario-klappleiter-mit-standverbreiterung](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euroline-premium-316-alu-vario-klappleiter-mit-standverbreiterung)

EN 131-4



Art. Nr.: 3047-OX

ab 461,55 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)


✔ SOFORT LIEFERBAR

Trittform: Sprossen **Hersteller:** Euroline **Teilbarkeit:** 2x
Material: Aluminium **Kategorie:** Gelenkleiter **Begehbarkeit:** zweiseitig

PREMIUM line

**Aluminium Klappleiter, flexibel einsetzbar mit
Standverbreiterung für normgerechtes Arbeiten nach EN 131-4.**

- Von Sprosse zu Sprosse bis fast auf doppelte Höhe ausziehbar
- Arretierung über robuste Stellgriffe
- Als eingeschobene Stehleiter beim Transport
- sehr kompakt
- Einfache und absolut sichere Höhenverstellung
- Gelenkarretierung durch nach außen Ziehen des Gelenkdeckels komfortabel lösen
- Sicherheitsgelenke rasten selbstständig ein
- Leichtgängige Mechanik

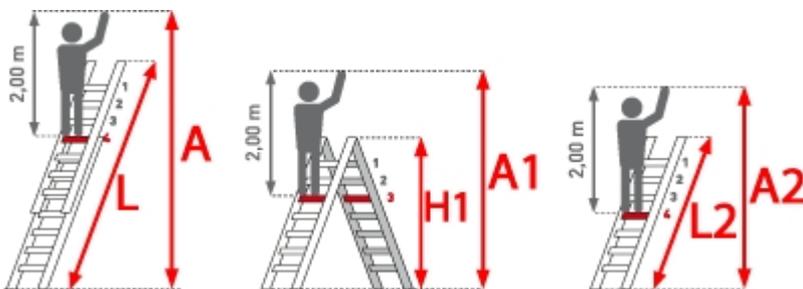

| | | | |
|------------------------------------|-------|-------|-------|
| Sprossenzahl | 4 x 4 | 4 x 5 | 4 x 6 |
| Länge als Anlegelänge L (m) | 4,10 | 5,20 | 6,30 |
| Arbeitshöhe als Anlegeleiter (m) | 4,85 | 5,90 | 7,00 |
| Senkrechte Höhe als Stehleiter (m) | 1,95 | 2,50 | 3,05 |
| Untere Breite (m) | 0,56 | 0,62 | 0,70 |

| | | | |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Untere Breite mit Stütze (m) | 1,06 | 1,13 | 1,20 |
| Gewicht (kg) | 1,25 x 0,62 x 0,22 | 1,52 x 0,69 x 0,22 | 1,80 x 0,75 x 0,22 |
| Artikelnummer | 3163104 | 3163105 | 3163106 |