

# Facal Mehrzweckleiter SUPERPRIMA S600

## 2-teilig 10+11 Sprossen

erhöhte verstellbare Traverse  
mit Niveaueausgleich



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/faca

Art. Nr.: P350-2

**441,40 €**

~~UVP 537,95 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE**

✓ **SOFORT LIEFERBAR**


|                                |                            |                                   |
|--------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 3,44 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,60 m | <b>Leiterlänge:</b> 5,70 m        |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 10     | <b>Hersteller:</b> Facal   | <b>Trittform:</b> Sprossen        |
| <b>Teilbarkeit:</b> 2x         | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter |

**Begehbarkeit:**  
zweiseitig

## **Hoher Arbeitskomfort Dank der 68° - Neigungswinkel der Sprossen mit Facal Patent**

### **Unsere Technologie: erhöhte verstellbare Traverse mit Niveaueausgleich**

- Hochwertige Mehrzweckleiter 2-teilig aus Aluminium
- Verstellbare Traverse 83/128 cm für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Erhöhter Freiraum unter der Traverse
- Serienmäßige Traverse
- Verstärkung aus Stahl mit Nylonüberzug
- Verschleißarme Gleitschienen mit Nylonüberzug sorgen für absolute Standfestigkeit und reduzieren den Abrieb an den Metallteilen
- XXL-Rollen Ø 100 mm mit weicher Gummibereifung
- Gussaluminium Klemmbeschläge zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung
- Zur Verwendung als Stehleiter werden die Klemmbeschläge an die Sprossen des Mittelteils angehängt
- Sprossen 30x30 mm. rhombisch eingebaut für optimalen Stand
- Kupplungen aus Stahl mit Durchgangsschrauben an den Holmen befestigt
- Automatischer Fallhaken an den Kupplungen aus Stahl montiert
- 2 starre Streben aus Aluminium gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Befestigung: durch ein erweiterbares System in den Löchern der Sprossen
- TÜV Italia Attestation of Conformity No. VA\_MES 13 06 008

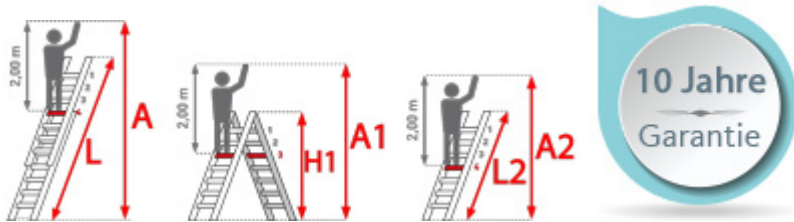

|                                          |        |        |        |        |        |               |        |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|--------|
| Arbeitshöhe<br>ausgefahren A (ca.<br>m)  | 3,50   | 4,50   | 5,10   | 5,70   | 6,00   | 6,60          | 7,20   |
| Leiterlänge<br>ausgefahren L (m)         | 3,00   | 3,60   | 4,20   | 4,80   | 5,10   | 5,70          | 6,30   |
| senkrechte Höhe als<br>Stehleiter H1 (m) | 1,94   | 2,24   | 2,54   | 2,84   | 3,14   | 3,44          | 3,74   |
| Traversenbreite<br>verstellbar (cm)      | 83/128 | 83/128 | 83/128 | 83/128 | 83/128 | 83/128        | 83/128 |
| Sprossenzahl                             | 5+6    | 6+7    | 7+8    | 8+9    | 9+10   | 10+11         | 11+12  |
| Holmabmessungen<br>(mm)                  | 25x65  | 25x65  | 25x65  | 25x80  | 25x80  | 25x80         | 25x90  |
| Gewicht (kg)                             | 11,0   | 13,0   | 14,0   | 18,0   | 19,0   | 21,0          | 23,0   |
| Artikelnummer                            | P210-2 | P240-2 | P260-2 | P290-2 | P320-2 | <b>P350-2</b> | P380-2 |