

Facal Mehrzweckleiter SUPERPRIMA S600

3-teilig 5+6+6 Sprossen

erhöhte verstellbare Traverse
mit Niveaueausgleich



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/facal-mehrzweckleiter-superprima-s600-3-teilig-5+6+6-sprossen](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/facal-mehrzweckleiter-superprima-s600-3-teilig-5+6+6-sprossen)

Art. Nr.: P210-3

400,80 €

~~UVP 461,98 €~~
(inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE


✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Senkrechte Höhe: 1,94 m	Arbeitshöhe: 5,10 m	Leiterlänge: 4,20 m
Sprossen/Stufen: 5	Trittform: Sprossen	Hersteller: Facal
Teilbarkeit: 3x	Material: Aluminium	Kategorie: Mehrzweckleiter
Begehbarkeit: zweiseitig		

Hoher Arbeitskomfort Dank der 68° - Neigungswinkel der Sprossen mit Facal Patent

Unsere Technologie: erhöhte verstellbare Traverse mit Niveaueausgleich

- Hochwertige Mehrzweckleiter 3-teilig aus Aluminium
- Verstellbare Traverse 83/128 cm für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Erhöhter Freiraum unter der Traverse
- Serienmäßige Traverse
- Verstärkung aus Stahl mit Nylonüberzug
- Verschleißarme Gleitschienen mit Nylonüberzug sorgen für absolute Standfestigkeit und reduzieren den Abrieb an den Metallteilen
- XXL-Rollen Ø 100 mm mit weicher Gummibereifung
- Gussaluminium Klemmbeschläge zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung
- Zur Verwendung als Stehleiter werden die Klemmbeschläge an die Sprossen des Mittelteils angehängt
- Sprossen 30x30 mm. rhombisch eingebaut für optimalen Stand
- Kupplungen aus Stahl mit Durchgangsschrauben an den Holmen befestigt
- Automatischer Fallhaken an den Kupplungen aus Stahl montiert
- 2 starre Streben aus Aluminium gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Befestigung: durch ein erweiterbares System in den Löchern der Sprossen
- TÜV Italia Attestation of Conformity No. VA_MES 13 06 008

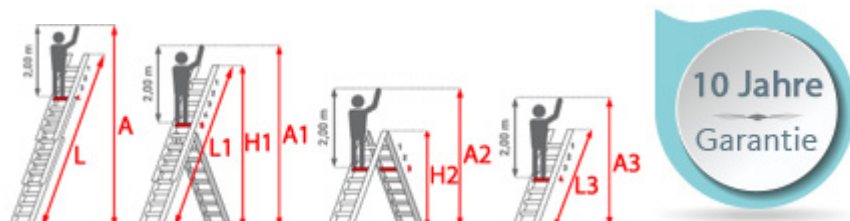

Leiterlänge ausgeschoben L (m)	4,20	5,05	5,65	6,25	7,20	8,10	8,70
Arbeitshöhe A1 (m)	3,90	4,10	4,40	4,70	5,00	5,30	5,60
Leiterlänge eingeschoben L3 (m)	2,04	2,34	2,64	2,94	3,24	3,54	3,84
Max. Arbeitshöhe A (m)	5,10	5,95	6,55	7,15	8,10	9,00	9,60
Senkrechte Höhe als Schiebeleiter H1(m)	1,94	2,24	2,54	2,84	3,14	3,44	3,74
Traversenbreite verstellbar (cm)	83/128	83/128	83/128	83/128	83/128	83/128	83/128
Sprossenzahl	5+6+6	6+7+7	7+8+8	8+9+9	9+10+10	10+11+11	11+12+
Holmabmessungen (mm)	25x65	25x65	25x65	25x80	25x80	25x90	25x90
Gewicht (kg)	16,0	18,5	20,5	25,0	27,0	29,5	33,0
Artikelnummer	P210-3	P240-3	P260-3	P290-3	P320-3	P350-3	P380-3