

# Facal Mehrzweckleiter SUPERPRIMA S600

## 3-teilig 7+8+8 Sprossen

erhöhte verstellbare Traverse  
mit Niveaueausgleich



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/facal](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/facal)

Art. Nr.: P260-3

**465,20 €**

~~UVP 561,28 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE**


✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                    |                            |                                   |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,64 m     | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,55 m | <b>Leiterlänge:</b> 5,65 m        |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 7          | <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Facal          |
| <b>Teilbarkeit:</b> 3x             | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b><br>zweiseitig |                            |                                   |

## **Hoher Arbeitskomfort Dank der 68° - Neigungswinkel der Sprossen mit Facal Patent**

### **Unsere Technologie: erhöhte verstellbare Traverse mit Niveaueausgleich**

- Hochwertige Mehrzweckleiter 3-teilig aus Aluminium
- Verstellbare Traverse 83/128 cm für den Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Erhöhter Freiraum unter der Traverse
- Serienmäßige Traverse
- Verstärkung aus Stahl mit Nylonüberzug
- Verschleißarme Gleitschienen mit Nylonüberzug sorgen für absolute Standfestigkeit und reduzieren den Abrieb an den Metallteilen
- XXL-Rollen Ø 100 mm mit weicher Gummibereifung
- Gussaluminium Klemmbeschläge zur Verwendung der Leiter in Treppenstellung
- Zur Verwendung als Stehleiter werden die Klemmbeschläge an die Sprossen des Mittelteils angehängt
- Sprossen 30x30 mm. rhombisch eingebaut für optimalen Stand
- Kupplungen aus Stahl mit Durchgangsschrauben an den Holmen befestigt
- Automatischer Fallhaken an den Kupplungen aus Stahl montiert
- 2 starre Streben aus Aluminium gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Befestigung: durch ein erweiterbares System in den Löchern der Sprossen
- TÜV Italia Attestation of Conformity No. VA\_MES 13 06 008

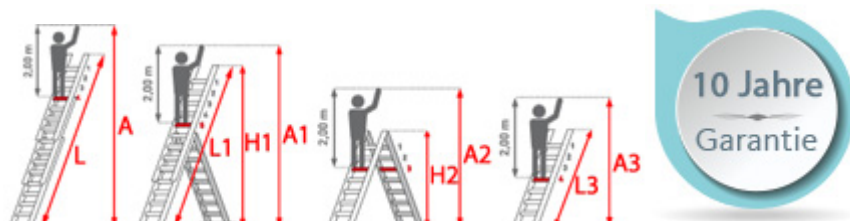

|                                               |        |        |               |        |         |          |        |
|-----------------------------------------------|--------|--------|---------------|--------|---------|----------|--------|
| Leiterlänge<br>ausgeschoben L<br>(m)          | 4,20   | 5,05   | 5,65          | 6,25   | 7,20    | 8,10     | 8,70   |
| Arbeitshöhe A1<br>(m)                         | 3,90   | 4,10   | 4,40          | 4,70   | 5,00    | 5,30     | 5,60   |
| Leiterlänge<br>eingeschoben L3<br>(m)         | 2,04   | 2,34   | 2,64          | 2,94   | 3,24    | 3,54     | 3,84   |
| Max. Arbeitshöhe<br>A (m)                     | 5,10   | 5,95   | 6,55          | 7,15   | 8,10    | 9,00     | 9,60   |
| Senkrechte Höhe<br>als Schiebeleiter<br>H1(m) | 1,94   | 2,24   | 2,54          | 2,84   | 3,14    | 3,44     | 3,74   |
| Traversenbreite<br>verstellbar (cm)           | 83/128 | 83/128 | 83/128        | 83/128 | 83/128  | 83/128   | 83/128 |
| Sprossenzahl                                  | 5+6+6  | 6+7+7  | 7+8+8         | 8+9+9  | 9+10+10 | 10+11+11 | 11+12+ |
| Holmabmessungen<br>(mm)                       | 25x65  | 25x65  | 25x65         | 25x80  | 25x80   | 25x90    | 25x90  |
| Gewicht (kg)                                  | 16,0   | 18,5   | 20,5          | 25,0   | 27,0    | 29,5     | 33,0   |
| Artikelnummer                                 | P210-3 | P240-3 | <b>P260-3</b> | P290-3 | P320-3  | P350-3   | P380-3 |