

Facal Teleskopleiter Euro Briko S600

Hohe Bewegungsfreiheit mit
höchster Sicherheit



Art. Nr.: 2107-OX

ab 307,85 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Holmbreite: 24 mm

Holmlänge: 60 mm

Trittform:

Hersteller: Facal

Teilbarkeit: 4x

Material:

Kategorie: Teleskopleiter

Begehbarkeit: zweiseitig

gpsr_ma

gpsr_manufacturer_city:

gpsr_manufacturer_email:

gpsr_ma

Marmirolo MN

info@facalscale.it

Italien

gpsr_manufacturer_street: Via
Giuseppe di Vittorio

gpsr_manufacturer_postalcode: 46045

42

gpsr_manufacturer_homepage:

<https://www.facalscale.it/>

Die Teleskopleiter Euro Briko ist vielseitig einsetzbar. Eine Aluminiumleiter mit maximaler Sicherheit für viel Anwendungen,

da sie als Stand- oder Anlegeleiter verwendet werden kann.

- Starke und automatische Scharniere aus Gussaluminium mit integrierten Stahlscheiben (Patent)
- Leiter kann zusammengeklappt sehr platzsparend gelagert werden (24 cm Breite)
- Beständig gegen Witterungseinflüsse
- Sicherheit: Serienmäßige Spreizsicherungen (Gurtband) mit Karabinerhaken
- Sprossen-Holm -Verbindung durch 6 robotisierte Schweißpunkte
- Hochwertige Scharniere und eine perfekte Achse zu den Holmen für eine maximale Festigkeit der Gelenke
- Praktische Handgriffe zur Höhenverstellung
- Höhenverstellung: Sprossenweise
- 6-fach verschweißte Sprossen-Holm-Verbindung
- Zusätzliche Querstrebe für optimale Standfestigkeit
- Nach DIN EN 131-4
- 150 kg Tragkraft

Hinweis

Die 4x7 Sprossen Variante (Artikelnummer BK6) ist ausschließlich nur als Stehleiter zu verwenden.




Sprossenzahl	4x3	2x3 / 2x4	4x4	2x4 / 2x5	4x5	4x6	4x7
Arbeitshöhe A (m)	3,80	4,35	4,90	5,50	6,05	6,60	- *



Arbeitshöhe A1 (m)	2,60	2,85	3,15	3,40	3,70	3,90	4,75
Leiterlänge L (m)	2,88	3,44	4,00	4,56	5,12	5,70	- *
Leiterhöhe als Stehleiter H1 (m)	1,43	1,70	1,98	2,25	2,52	2,80	3,60
Ausladung als Stehleiter (m)	0,93	1,08	1,22	1,37	1,52	1,67	2,09
Untere Breite (m)	0,52	0,52	0,62	0,62	0,62	0,72	0,82
Gewicht (kg)	9,5	10,5	12,5	13,0	14,0	16,5	19,5
Artikelnummer	BK/1	BK/1,5A	BK/2A	BK/3A	BK/4A	BK/5A	BK/6

*= Nur als Stehleiter verwendbar

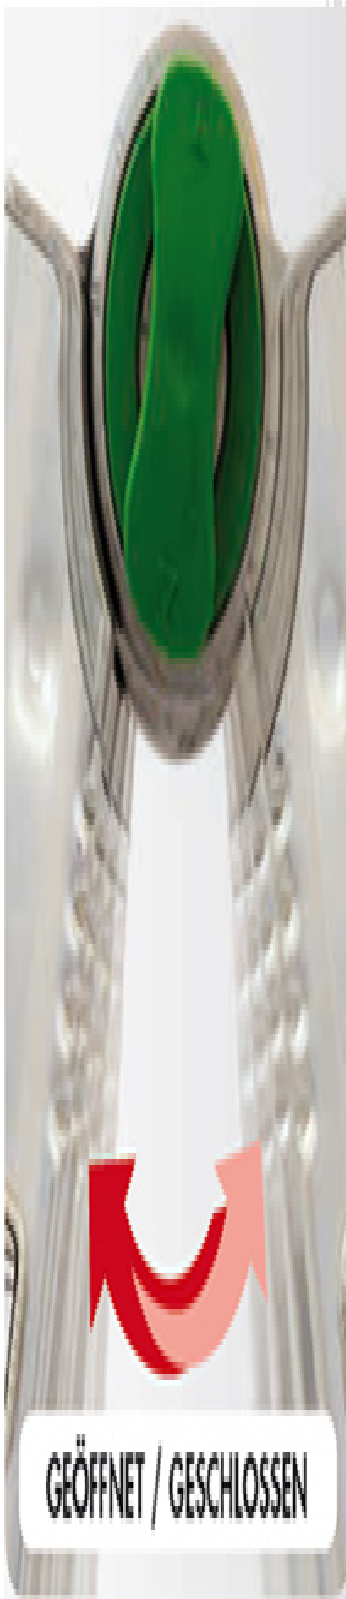

WICHTIG!!!

2 mögliche Positionen der Scharniere:

