Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## MUNK Vielzweckleiter mit Nivello® Traverse und Holzbelag 2x2 + 2x3 Sprossen

Universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Art. Nr.: G31320


Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(3)

313,80 €

**UVP 515,27 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 



**Gewicht:** 16.5 kg

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Standhöhe: 2,00 m

Arbeitshöhe: 4,00
m

Trittform: Sprossen

Hersteller: Munk

Material: Aluminium

Kategorie:
Gelenkleiter

**Begehbarkeit:** zweiseitig **Teilbarkeit:** 4x



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindungen




nivello® - Traverse extra hohe Standsicherheit

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Vielzweckleiter mit 0,85m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

- 4-teilig
- Universell verwendbar als Anlege- und Stehleiter sowie als Arbeitsbühne
- Beim Einsatz als Arbeitsbühne Belag und Geländer verwenden (siehe Zubehör)
- 6 automatisch verriegelnde Stahlscharniere sorgen für Einsatzsicherheit
- Sprossenabstand 280mm
- Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

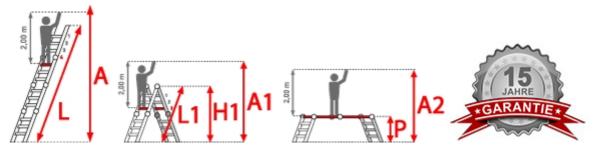



| Arbeitshöhe als<br>Anlegeleiter A (ca. m) | 4,00      | 4,80 | 5,30      | 5,85 |
|---|-----------|------|-----------|------|
| Sprossenzanzahl                           | 2x2 + 2x3 | 4x3  | 2x3 + 2x4 | 4x4  |
| Leiterlänge als<br>Anlegeleiter L (m)     | 2,85      | 3,65 | 4,20      | 4,75 |

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Leiterlänge als Stehleiter<br>L1 (m)  | 1,49                  | 1,76                     | 2,02                     | 2,30                  |  |
|---------------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|--|
| Höhe als Arbeitsbühne P<br>(m)        | 0,63                  | 0,99                     | 0,99                     | -                     |  |
| Länge als Arbeitsbühne<br>(m)         | 1,40                  | 1,40                     | 1,96                     | -                     |  |
| Schrittlänge als Stehleiter (m)       | 0,99                  | 1,21                     | 1,39                     | 1,55                  |  |
| Schrittlänge als<br>Arbeitsbühne (m)  | 2,17                  | 2,40                     | 2,95                     | -                     |  |
| Traversenbreite (m)                   | 0,93                  |                          |                          |                       |  |
| Packmaß (LxBxH, m)                    | 0,99 x 0,35<br>x 0,25 | 0,99 x<br>0,35 x<br>0,25 | 1,23 x<br>0,35 x<br>0,25 | 1,23 x 0,35<br>x 0,25 |  |
| Holmabmessungen (mm)                  | 58x25                 | 58x25                    | 58x25                    | 58x25                 |  |
| Gewicht (kg)                          | 12,5                  | 14,0                     | 14,5                     | 15,5                  |  |
| mit nivello-Traverse                  | 31310                 | 31312                    | 31314                    | 11111*                |  |
| mit nivello-Traverse und<br>Holzbelag | 31320                 | 31322                    | 31324                    | -                     |  |

<sup>\* -</sup> Kann gemäß DIN EN 131-4 nicht in Stellung Arbeitsbock und Wand-Abstandshalter verwendet werden