

MUNK Flexxtower SG mit Sicherheitsgeländer bis 6,10m AH



Art. Nr.: G125111

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](#)

6.854,40 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 130 kg

Gerüsttyp: FlexxTower	Plattformbreite: 0,60 m	Plattformlänge: 1,20 m
Standhöhe: 4,10 m	Gerüsthöhe: 5,30 m	Arbeitshöhe: 6,10 m
Hersteller: Munk	Treppengängig: nein	


FlexxTower Rollgerüst von Günzburger aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilern für Arbeitshöhen bis 6,10 m.

- Mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)

- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen
- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø125 mm mit Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen
- mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- wahlweise mit Sicherheitsgeländer (Art.-Nr. **125111**)
- GS geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m²



Transport in vielen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort
Leichtes Handling dank kompakter Einzelteile

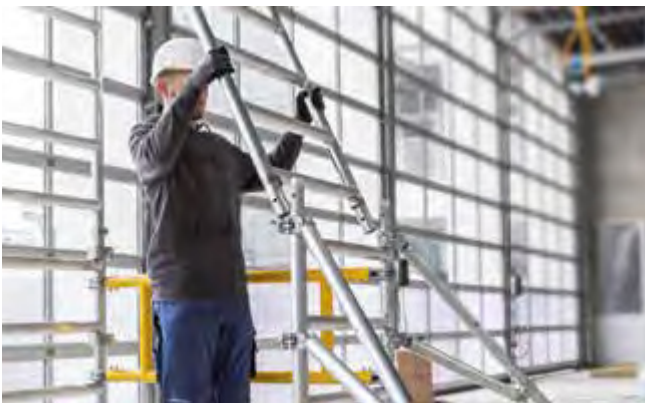

Einfache Montage der Ausleger für sicheren Stand
Intuitive Steckverbindungen mit Federclips





Pulverbeschichtete Geländerrahmen als Querstreben
Stabile Plattformen mit Schnellverschlüssen



Praktische Einhängekonsole (ausziehbar) zur Mitnahme der Teile
Montage im absturzsicheren Bereich dank 3-T-Methode




Weitere Aufsteckrahmen einsetzen
Obere Plattform einhängen





Sicherer Aufstieg dank rundum profilierter Sprossen
Obere Geländer und Bordbretter montieren

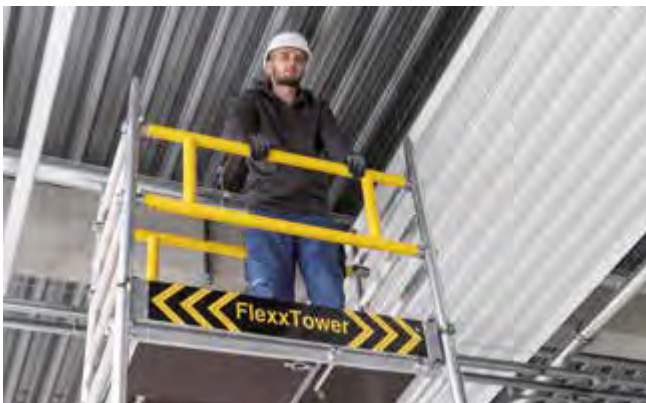

Fertig für das sichere Arbeiten in Höhen bis zu 6,10 m
Nach dem Einsatz bequem zum nächsten Einsatzort schieben

max. Arbeitshöhe (ca., m)	6,10	
Gerüsthöhe (m)	5,30	
Plattformhöhe (m)	4,10	
Plattformgröße (m)	1,20 x 0,60	
Transportmaß BxHxT (m)	1,38 x 1,86 x 0,83	
Sicherheitsgeländer	nein	ja
Gewicht (kg)	117,0	130,0
Artikel-Nr.	125100	125111

