

# Zarges Fahrgerüst MultiTower S-PLUS 2T

## doppelte Plattformbreite 2,50m

## Plattformlänge 4,45m AH

Arbeitshöhe bis 13,20m

Art. Nr.: Z52436



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

**4.125,05 €**

~~UVP 7.812,59 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 141.8 kg

|                                |                               |                           |
|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 2,50 m  | <b>Standhöhe:</b> 2,45 m      | <b>Gerüsthöhe:</b> 3,75 m |
| <b>Plattformbreite:</b> 1,35 m | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,45 m    | <b>Hersteller:</b> Zarges |
| <b>Material:</b> Aluminium     | <b>Kategorie:</b> Fahrgerüste |                           |

**Maximale Arbeitsfläche, sicherer und schneller Aufbau durch  
vorlaufendes Geländer, zwei Meter Plattformabstand und weniger  
Einzelteile**

**Heute bestellt -  
übermorgen geliefert!**

Sie bestellen bis 10.00 Uhr.  
Wir liefern bis 18.00 Uhr des  
übernächsten Werktages.






- Gerüstbreite: 1,35m
- Gerüsthöhe: 1,80m;2,50m;3,00m
- Sicherer und schneller Auf- und Abbau durch vorlaufendes Geländer und Plattform im 2-m-Abstand
- Arbeitshöhen von 3,35m bis max. 13,20m mit Serienteilen aus dem Z600 Programm aufbaubar
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004,d.h. je nach Länge der Plattform von 202 kg bis max. 346kg
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 200-mm-Lenkrollen für millimetergenauen Höhenausgleich

### Hinweis:

Durch Hinzufügen der relevanten S-Plus Einzelteile kann der sichere Aufbau auch für standardmäßige Z600 Fahrgerüste mit Auslegern nachgerüstet werden.

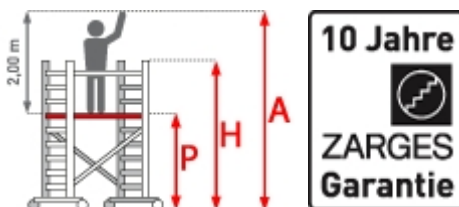

|                      |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| Arbeitshöhe A<br>(m) | 3,35 | 4,45 | 5,30 | 6,45 | 7,30 | 8,40 | 9,25 | 10,40 | 11,20 | 12,7 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|

|                      |       |              |       |       |       |       |       |       |       |      |
|----------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Gerüsthöhe H (m)     | 2,65  | 3,75         | 4,60  | 5,70  | 6,55  | 7,65  | 8,50  | 9,65  | 10,45 | 11,0 |
| Plattformhöhe P (m)  | 1,35  | 2,45         | 3,30  | 4,45  | 5,30  | 6,40  | 7,25  | 8,40  | 9,20  | 10,3 |
| Gewicht (kg)         |       |              |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Plattform 1,35x1,80m | 94,5  | 120,7        | 190,5 | 197,1 | 242,5 | 248,5 | 293,9 | 300,5 | 345,9 | 352  |
| Plattform 1,35x2,50m | 110,0 | 141,8        | 218,4 | 236,2 | 292,8 | 319,0 | 375,6 | 393,4 | 450,0 | 467  |
| Plattform 1,35x3,00m | 122,4 | 156,4        | 243,  | 262,4 | 329,4 | 357,6 | 425,0 | 443,6 | 511,0 | 529  |
| Bestell-Nr.          |       |              |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Plattform 1,35x1,80m | 52425 | 52435        | 52445 | 52455 | 52465 | 52475 | 52485 | 52495 | 52505 | 525  |
| Plattform 1,35x2,50m | 52426 | <b>52436</b> | 52446 | 52456 | 52466 | 52476 | 52486 | 52496 | 52506 | 525  |
| Plattform 1,35x3,00m | 52427 | 52437        | 52447 | 52457 | 52467 | 52477 | 52487 | 52497 | 52507 | 525  |