

Zarges Kleingerüst CompactMaster 1T 2,95m AH (DIN EN 1004:2004)

Praktisches Kleingerüst,
bequem zu handhaben



Art. Nr.: Z53300

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg
Image not found or type unknown

892,70 €

~~UVP 1.690,75 €~~
(inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 35.8 kg

Standhöhe: 0,95 m **Plattformbreite:** 0,75 m **Plattformlänge:** 1,80 m

Gerüsthöhe: 1,65 m **Arbeitshöhe:** 2,95 m **Hersteller:** Zarges

Material: Aluminium **Kategorie:** Klappgerüst **Begehbarkeit:** einseitig

Der Gerüst-Renner: Kompakte Transportmaße, schneller Auf- und Abbau, modulare Erweiterbarkeit- ideal für den schnellen Einsatz.

**Heute bestellt -
übermorgen geliefert!**


Sie bestellen bis 10.00 Uhr.
Wir liefern bis 18.00 Uhr des
übernächsten Werktages.




- Gerüstbreite: 0,75m, 1,35m
- Gerüstlänge: 1,80m
- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65m, daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet
- Praktisches Kleingerüst, bequem zu handhaben
- Für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen
- Zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung
- Klappmaß nur 0,25x0,75x1,50m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200kg/m²) nach DIN EN 1004, d.h. hier mit 202 kg

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004

Gerüste ohne P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.

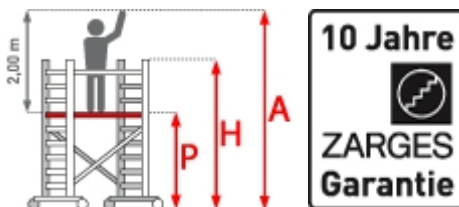

Plattformgröße (m)	0,60x1,80		1,20x1,80	
Arbeitshöhe A (m)	2,95	3,50	2,95	3,50
Gerüsthöhe H (m)	1,65	2,55	1,65	2,55

Plattformhöhe P (m)	0,95	1,50	0,95	1,50
Gewicht (kg)	35,8	48,2	52,8	67,2
Bestell-Nr.	53300	53600	53400	53700

Teileliste

Gerüsttyp	Artikel-Nr.	53300	53600	Artikel-Nr.	53400	53700
Klapprahmeneinheit	42948	2	2	42948	-	-
Plattform mit Klappe	42931	-	-	42931	2	2
Plattform ohne Klappe	42932	1	-	42932	2	-
Horizontalstrebe	42935	1	1	42935	1	1
Geländerrahmen, 1,00m	42906	4	4	42903	4	4
Lenkrolle, Ø125mm mit Feststellbremse	42959	4	4	42959	4	4

Ballastierung

	0,60x1,80m		1,20x1,80m	
Ballastierung Innenbereich				
Aufbau mittig	0	0	0	0
Aufbau einseitig	0	0	0	0
Ballastierung Außenbereich				
Aufbau mittig	0	0	0	0
Aufbau einseitig	0	0	0	2

* nicht zulässig