Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

MUNK Podestleiter mit Rollen und Griff R13 Korund 3 Stufen

Aluminium-Podestleiter,einseitig begehbar, Aluminium geriffelt

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G55103

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

(4)

901,05 €

~~**UVP 1.504,16 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

BG Bau gefördert

Gewicht: 30 kg

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Senkrechte Höhe: 1,62 m	**Plattformlänge:** 0,80 m	**Standhöhe:** 0,72 m
Plattformbreite: 0,60 m	**Arbeitshöhe:** 2,70 m	**Sprossen/Stufen:** 3
Trittform: Stufen	**Hersteller:** Munk	**Teilbarkeit:** 1x
Material: R13	**Kategorie:** Podestleiter	**Begehbarkeit:** einseitig

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800 mm
- Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Mit zwei Bockrollen Ø 125 mm und zwei Schiebegriffen
- **Handläufe optional**

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN?EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.
Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen

Lieferhinweis:
Versand erfolgt in Bauteilen. Ausführliche Anleitung liegt bei

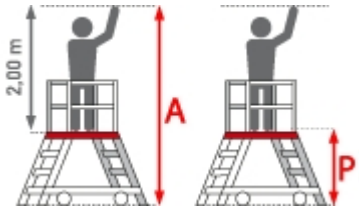

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Arbeitshöhe A (ca. m)	2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
Plattformhöhe P (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92
Grundfläche (m)	0,77x1,24	0,82x1,41	0,88x1,58	0,94x1,75	1,00x1,92	1,06x2,09
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8
Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt						
Gewicht Alu geriffelt (ca. kg)	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0
Art.Nr	56103	56104	56105	56106	56107	56108
Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost						
Gewicht Stahl Gitterrost (ca. kg)	37,0	41,0	46,0	52,0	57,0	63,0
Art.Nr. Stahl-Gitterrost	58103	58104	58105	58106	58107	58108
Stufen- und Plattformausführung: R13 Korundbeschichtung						