

# MUNK Flexxtower Ein-Personen-Gerüst



Art. Nr.: 3215-OX

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)

**ab 5.631,60 €**

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

<b>Gerüsthöhe:</b> 5,30 m	<b>Plattformbreite:</b> 0,60 m	<b>Standhöhe:</b> 4,10 m
<b>Gerüsttyp:</b> FlexxTower	<b>Plattformlänge:</b> 1,20 m	<b>Arbeitshöhe:</b> 6,10 m
<b>Hersteller:</b> Munk	<b>Treppengängig:</b> nein	

**FlexxTower Rollgerüst von Günzburger aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilern für Arbeitshöhen bis 6,10 m.**

- Mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen


- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø125 mm mit Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen
- mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- wahlweise mit Sicherheitsgeländer (Art.-Nr. 125111)
- GS geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m<sup>2</sup>



Transport in vielen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort

## Leichtes Handling dank kompakter Einzelteile

---

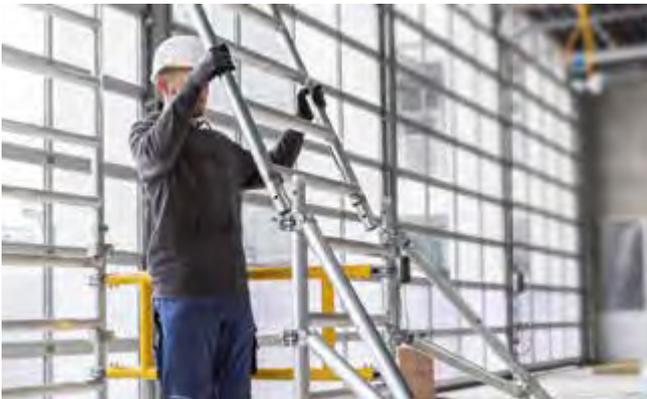

Einfache Montage der Ausleger für sicheren Stand  
Intuitive Steckverbindungen mit Federclips

---





Pulverbeschichtete Geländerrahmen als Querstreben  
Stabile Plattformen mit Schnellverschlüssen

---



Praktische Einhängekonsole (ausziehbar) zur Mitnahme der Teile  
Montage im absturzsicheren Bereich dank 3-T-Methode

---



Weitere Aufsteckrahmen einsetzen  
Obere Plattform einhängen

---





Sicherer Aufstieg dank rundum profilierter Sprossen  
Obere Geländer und Bordbretter montieren

---



Fertig für das sichere Arbeiten in Höhen bis zu 6,10 m  
Nach dem Einsatz bequem zum nächsten Einsatzort schieben

max. Arbeitshöhe (ca., m)	6,10	
Gerüsthöhe (m)	5,30	
Plattformhöhe (m)	4,10	
Plattformgröße (m)	1,20 x 0,60	
Transportmaß BxHxT (m)	1,38 x 1,86 x 0,83	
Sicherheitsgeländer	nein	ja
Gewicht (kg)	117,0	130,0
Artikel-Nr.	125100	125111

