Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Schiebeleiter 2-teilig

Arbeitshöhe bis 10,30m



Art. Nr.: 236-OX out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

ab 208,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Trittform: Sprossen Hersteller: Munk Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium Kategorie: Schiebeleiter

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse extra hohe Standsicherheit

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



Roll-bar - Traverse Rücken schonender Ortswechsel



Rollen statt Schleppen

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse
- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Ausführungen: 2x14, 2x16, 2x18, oben mit Laufrollen
- Breite der Unterleiter 430 mm
- Sprossenabstand: 280mm

Bei Ausführung mit Nivello-Traverse zusätzlich:

• Mit 1,10m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen


Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

• Die nivello-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

Bei Ausführung mit Roll-bar-Traverse zusätzlich:

- Mit 1,10m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuhen für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.
- Die manuell mit wenigen Handgriffen umlegbaren Rollen erlauben das bequeme und rückenschonende Verfahren der Leiter von Einsatzort zu Einsatzort. Schnell und sicher.
- Die roll-bar-Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.

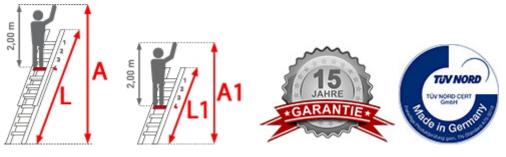

max. Arbeitshöhe A (ca. m)	4,10	5,20	5,70	6,00	6,60	7,20	7,70	8,30	8,80
Leiterlänge ausgefahren L (m)	2,96	4,08	4,60	4,92	5,50	6,04	6,60	7,22	7,70
Leiterlänge eingefahren L1 (m)	1,94	2,50	2,80	3,06	3,30	3,62	3,80	4,14	4,40
Sprossenanzahl	2x6	2x8	2 x 9	2x10	2x11	2x12	2x13	2x14	2x15
Holmabmessungen (mm)	73x25	85x25							

Gewicht (kg)

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Standard	9,0	12,2	12,1	15,2	14,7	17,2	16,0	22,0	22,4
Mit Nivello@ Traverse	10,3	13,5	-	16,5	-	18,5	_	23,3	-
Mit roll-bar- Traverse	11,0	14,2	_	17,2	-	19,2	-	24,0	-
Artikelnummer									
Standard	20206	20208	11102	20210	11103	20212	11104	20214	11146
Mit Nivello@ Traverse	20406	20408	-	20410	-	20412	_	20414	-
Mit roll-bar- Traverse	20506	20508	-	20510	-	20512	-	20514	-