

# MUNK Seilzugleiter mit Traverse 2x20 Sprossen

Stabile Seilzugleiter oben mit Laufrollen und einer Verstellung von Sprosse zu Sprosse



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G21720

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

**954,50 €**

~~UVP 1.593,41 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 36.7 kg

|                             |                             |                            |
|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 11,40 m | <b>Leiterlänge:</b> 10,30 m | <b>Sprossen/Stufen:</b> 20 |
| <b>Trittform:</b> Sprossen  | <b>Hersteller:</b> Munk     | <b>Teilbarkeit:</b> 2x     |

---

**Material:** Aluminium **Kategorie:** Seilzugleiter



nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche




4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse  
extra hohe Standsicherheit



Roll-bar - Traverse  
Rücken schonender Ortswechsel

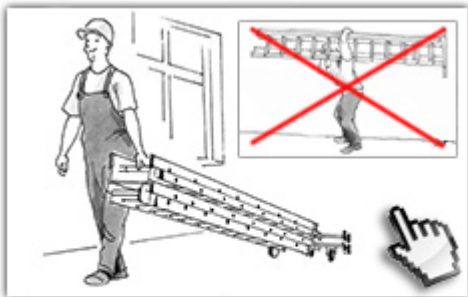

Rollen statt Schleppen

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse
- Stabile Beschläge
- Seilzugleitern oben mit Laufrollen
- Breite der Unterleiter 430 mm

### Bei Ausführung mit Nivello-Traverse zusätzlich:

- Mit 1,10m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

- Die nivello-Traversalie liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



|                                |       |       |       |       |       |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| max. Arbeitshöhe A (ca. m)     | 8,30  | 8,80  | 9,40  | 10,00 | 10,30 | 11,00 | 11,40 | 12,00 |
| Leiterlänge ausgefahren L (m)  | 7,22  | 7,70  | 8,34  | 8,90  | 9,18  | 9,90  | 10,30 | 10,80 |
| Leiterlänge eingefahren L1 (m) | 4,18  | 4,40  | 4,74  | 4,90  | 5,30  | 5,50  | 5,86  | 6,20  |
| Sprossenzahl                   | 2x14  | 2x15  | 2x16  | 2x17  | 2x18  | 2x19  | 2x20  | 2x21  |
| Holmabmessungen (mm)           | 73x25 | 83x25 | 85x25 | 85x25 | 98x25 | 98x25 | 98x25 | 98x25 |
| Gewicht (kg)                   |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Standard                       | 22,4  | 24,9  | 23,6  | 28,4  | 29,1  | 32,3  | 31,5  | 33,5  |
| Mit nivello-Traversalie        | 23,7  | -     | 24,9  | -     | 30,4  | -     | 32,8  | -     |
| Artikelnummer                  |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Standard                       | 21214 | 11105 | 21216 | 11106 | 21218 | 11145 | 21220 | 11190 |
| Mit nivello-Traversalie        | 21314 | -     | 21316 | -     | 21318 | -     | 21320 | -     |