Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## MUNK Stufen- Mehrzweckleiter 3-teilig mit nivello-traverse

Arbeitshöhe bis 6,90m, wahlweise mit clipstep R13



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

Art. Nr.: 3041-OX

Updatetest Testshop

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop** 

(eine Bewertung)

ab 680,80 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**OSOFORT LIEFERBAR** 

Trittform: Stufen Hersteller: Munk Teilbarkeit: 3x

**Material:** Aluminium **Kategorie:** Mehrzweckleiter

Seite Art. Nr.: 3041-OX | MUNK Stufen- Mehrzweckleiter 3-teilig mit 26.10.2025

nivello-traverse

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de



nivello® - Leiterschuhe 4-fach größere Auflagefläche



4-fach gebördelte Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse extra hohe Standsicherheit

## Stufen-Mehrzweckleiter aus Aluminium


- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Geriffelte Stufen 80 mm (an allen Leiterteilen)
- 4-fach gebördelte Stufen-/Holmverbindung
- nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Einfache Höhenverstellung und sichere Arretierung dank Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter mit Wandlaufrollen
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten und lösbarer Metallstrebe
- Stufenabstand 263 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Leiterneigung: 70 °
- Maximale Belastung: 150 kg



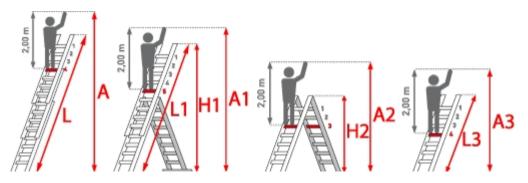

5,20	6,10	6,90
3 x 6	3 x 7	3 x 8
4,19	5,00	5,86
3,06	3,60	4,18
1,96	2,20	2,50
1,32	1,56	1,68
85		
	3 x 6 4,19 3,06 1,96 1,32	3 x 6 3 x 7 4,19 5,00 3,06 3,60 1,96 2,20 1,32 1,56

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Traversenbreite (m)	0,93		
Gewicht (kg)	20,5	21,9	25,3
mit nivello-Traverse	33318	33321	33324
Gewicht (kg)	22,5	25,3	28,0
mit nivello-Traverse und clip-step R13	33319	33322	33325