

# MUNK Schiebeleiter mit Traverse 2x8 Sprossen

Kräftige Holmprofile,  
geriffelte Vierkantssprossen  
und einer Verstellung von  
Sprosse zu Sprosse



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G20808

Updatestest Testshop  
Updatestest Testshop  
Updatestest Testshop  
Updatestest Testshop  
Updatestest Testshop

(eine Bewertung)

**273,95 €**

~~UVP 449,82 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**


**Gewicht:** 11.2 kg

**Arbeitshöhe:** 5,20 m **Leiterlänge:** 4,08 m **Sprossen/Stufen:** 8

**Hersteller:** Munk **Trittform:** Sprossen **Teilbarkeit:** 2x

---

**Material:** Aluminium **Kategorie:** Schiebeleiter **Begehbarkeit:** einseitig

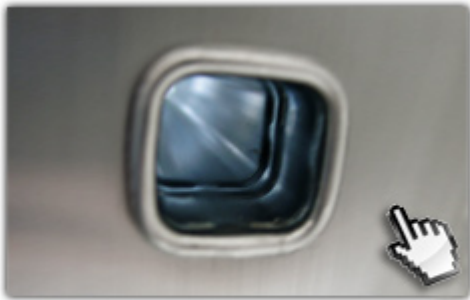

4-fach gebördelte  
Sprossen-Holmverbindungen

### Sicherer Aufstieg nach Norm

Hinweis: Aluminium-Anlegeleitern ohne Traverse über 3,0 m Leiterlänge  
Die Aluminium-Anlegeleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse  
beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch  
eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-,  
Gurtbefestigung

- Stabile und korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- Steckhaken mit automatisch einrastender Abhebesicherung
- Oberleiter per Hand von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Ab Größe 2x14 Oberleiter mit Wandrollen
- Außenbreite 420mm
- Sprossenabstand 280mm
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm

Das aufgesetzt Schiebeleiterteil ist gemäß DIN EN 131-1 bei einer Leiterlänge von über 3,0m nicht von der Leiter trennbar

Die Standard-Traversal sorgt für einen sicheren Stand bei Anlegeleitern über 3,0m. Optimale Traversenbreiten in Kombination mit rutschsicheren Leiterschuh, erhöhen die Sicherheit beim Aufstieg



max. Arbeitshöhe A (ca. m)	4,10	<b>5,20</b>	5,70	6,00	6,60	7,20	7,70	8,30	8,80
Leiterlänge ausgefahren L (m)	2,96	<b>4,08</b>	4,60	4,92	5,50	6,04	6,60	7,22	7,70
Leiterlänge eingefahren L1 (m)	1,94	<b>2,50</b>	2,80	3,06	3,30	3,62	3,80	4,14	4,40
Sprossenanzahl	2x6	<b>2x8</b>	2 x 9	2x10	2x11	2x12	2x13	2x14	2x15
Traversenbreite (m)	-	<b>0,93</b>	0,93	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20
Holmabmessungen (mm)	73x25	<b>73x25</b>	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25	73x25	85x25
Gewicht (kg)	9,0	<b>13,0</b>	12,1	16	15,7	18,2	17,0	23,0	23,4
Art.-Nr.	20206	<b>20808</b>	11609	20810	11611	20812	11613	20814	11615