

MUNK Seilzugleiter mit nivello-Traversal

2x18 Sprossen

Stabile Seilzugleiter oben mit
Laufrollen und einer
Verstellung von Sprosse zu
Sprosse



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

Art. Nr.: G21318

UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop
UpdateTestshop

(eine Bewertung)

936,70 €

~~UVP 1.563,66 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 33.2 kg

Arbeitshöhe: 10,30 m

Leiterlänge: 9,18 m

Sprossen/Stufen: 18

Trittform: Sprossen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium **Kategorie:** Seilzugleiter



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche




4-fach gebördelte
Sprossen-Holmverbindungen



nivello® - Traverse
extra hohe Standsicherheit



Roll-bar - Traverse
Rücken schonender Ortswechsel

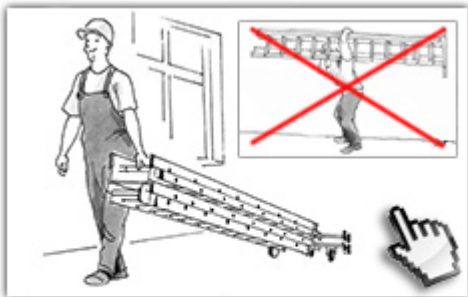

Rollen statt Schleppen

- Kräftige Holmprofile
- Geriffelte Vierkantsprossen 30 x 30 mm
- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Verstellung von Sprosse zu Sprosse
- Stabile Beschläge
- Seilzugleitern oben mit Laufrollen
- Breite der Unterleiter 430 mm

Bei Ausführung mit Nivello-Traverse zusätzlich:

- Mit 1,10m breiter Nivello-Traverse und beidseitig rutschsicheren nivello-Leiterschuh für extra sicheren Stand und hohe Arbeitssicherheit.

- Die nivello- Traverse liegt lose bei und wird zweifach am unteren Holmende verschraubt.



max. Arbeitshöhe A (ca. m)	8,30	8,80	9,40	10,00	10,30	11,00	11,40	12,00
Leiterlänge ausgefahren L (m)	7,22	7,70	8,34	8,90	9,18	9,90	10,30	10,80
Leiterlänge eingefahren L1 (m)	4,18	4,40	4,74	4,90	5,30	5,50	5,86	6,20
Sprossenzahl	2x14	2x15	2x16	2x17	2x18	2x19	2x20	2x21
Holmabmessungen (mm)	73x25	83x25	85x25	85x25	98x25	98x25	98x25	98x25
Gewicht (kg)								
Standard	22,4	24,9	23,6	28,4	29,1	32,3	31,5	33,5
Mit nivello- Traverse	23,7	-	24,9	-	30,4	-	32,8	-
Artikelnummer								
Standard	21214	11105	21216	11106	21218	11145	21220	11190
Mit nivello- Traverse	21314	-	21316	-	21318	-	21320	-