

MUNK Stehleiter mit clip-step 4 Stufen

Arbeitshöhe bis 5,25m



Art. Nr.: G41504

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer](#)

Update test Testshop
Update test Testshop
Update test Testshop
Update test Testshop
Update test Testshop

(12)

197,15 €

~~UVP 323,68 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**



Gewicht: 6.944 kg

Standhöhe: 0,91 m

Arbeitshöhe: 2,95 m

Sprossen/Stufen: 4

Trittform: Stufen

Hersteller: Munk

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: einseitig



ergo-pad® Griffzone
ergonomischer Tragekomfort



rückengerechtes Halten




nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



Günzburger Stehleiter mit ergo-pad®

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Mit dauerhafter Stufen-Holmverbindung
- Rutsichere nivello® -Leiterschuhe
- Ergo-Pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- NEU: optimiertes Leitern-Gelenk mit größerer Anlagefläche
- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- Das neue 'safe-cap' (geschützt durch Geschmacksmuster Nr. 40 2012 004 55) aus robustem Kunststoff schützt beim Verladen und Aufbewahren der Leiter: Wände, KFZ-Ladeflächen uvm. und das Gelenk selbst
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Ab 7 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235mm
- Leiterneigung: 20°

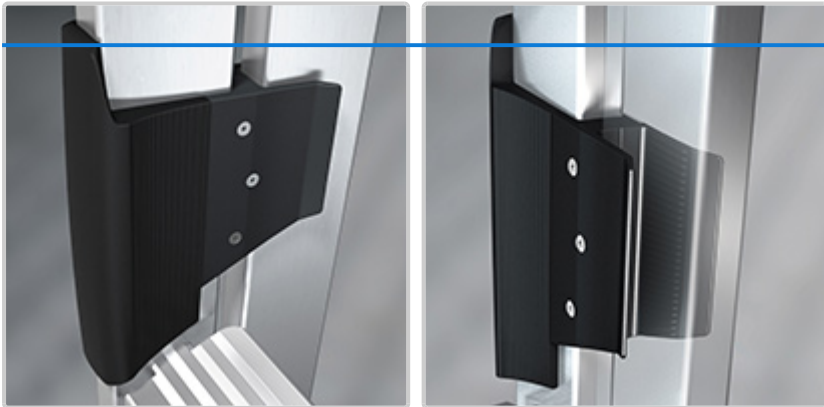

ergo-pad®

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

Weiterer Pluspunkt:

Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips. Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.



| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,70 | 2,95 | 3,15 | 3,40 | 3,70 | 3,90 | 4,10 | 4,35 | 4,80 | 5,25 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-------|--------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gesamthöhe (m) | 1,34 | 1,58 | 1,81 | 2,05 | 2,28 | 2,51 | 2,75 | 2,98 | 3,45 | 3,92 |
| Plattformhöhe P (m) | 0,67 | 0,91 | 1,14 | 1,38 | 1,67 | 1,84 | 2,08 | 2,31 | 2,78 | 3,25 |
| Untere Außenbreite (m) | 0,47 | 0,50 | 0,53 | 0,55 | 0,59 | 0,62 | 0,65 | 0,68 | 0,74 | 0,80 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 |
| mit ego-pad | 40103 | 40104 | 40105 | 40106 | 40107 | 40108 | 40109 | 40110 | 40112 | 40114 |
| Gewicht (kg) | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 11,0 | 12,5 | 13,5 | 15,5 | 18,0 |
| mit relax-step | 42103 | 42104 | 42105 | 42106 | 42107 | 42108 | 42109 | 42110 | 42112 | 42114 |
| Gewicht (kg) | 5,9 | 7,1 | 8,4 | 9,7 | 10,9 | 12,8 | 14,6 | 15,9 | 18,6 | 21,9 |
| mit clip-step | 41503 | 41504 | 41505 | 41506 | 41507 | 41508 | 41509 | 41510 | 41512 | 41514 |
| Gewicht (kg) | 5,8 | 6,9 | 8,1 | 9,2 | 10,5 | 12,2 | 13,9 | 15,0 | 17,5 | 20,5 |
| mit clip-step R13 | 41603 | 41604 | 41605 | 41606 | 41607 | 41608 | 41609 | 41610 | 41612 | 41614 |
| Gewicht (kg) | 5,8 | 6,9 | 8,0 | 9,2 | 10,4 | 12,0 | 13,8 | 15,0 | 17,4 | 20,0 |