

# MUNK Stehleiter mit clip-step R13 250kg, 8 Stufen

Belastbarkeit 250kg



Art. Nr.: G42708

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop  
UpdateTest Testshop

(eine Bewertung)

**414,55 €**

~~UVP 680,68 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 13 kg

**Standhöhe:** 1,84 m

**Arbeitshöhe:** 3,85 m

**Sprossen/Stufen:** 8

**Hersteller:** Munk

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** aluminium

**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** einseitig



ergo-pad® Griffzone  
ergonomischer Tragekomfort



rückengerechtes Halten




nivello® - Leiterschuhe  
4-fach größere Auflagefläche

### Günzburger Stehleiter mit ergo-pad®

- 80 mm tiefe, geriffelte Stufen
- Rutschhemmender clip-step R13 Trittauflage für den Einsatz in nassen und öligen Arbeitsbereichen
- **Belastbarkeit 250kg**
- Dauerhafte Stufen-/Holmverbindung

- Rutschsichere nivello® -Leiterschuhe
- Ergo-Pad® Griffzone mit Klemmmechanismus
- NEU: optimiertes Leitern-Gelenk mit größerer Anlagefläche
- 3-fach Vernietung und höherer Wandstärke für noch mehr Stabilität und Langlebigkeit der Leiter
- Das neue 'safe-cap' (geschützt durch Geschmacksmuster Nr. 40 2012 004 55) aus robustem Kunststoff schützt beim Verladen und Aufbewahren der Leiter: Wände, KFZ-Ladeflächen uvm. und das Gelenk selbst
- Hohe Standsicherheit durch konische Bauweise
- Ab 5 Stufen Spreizsicherung mit 2 hochfesten Perlongurten
- Stufenabstand: 235mm

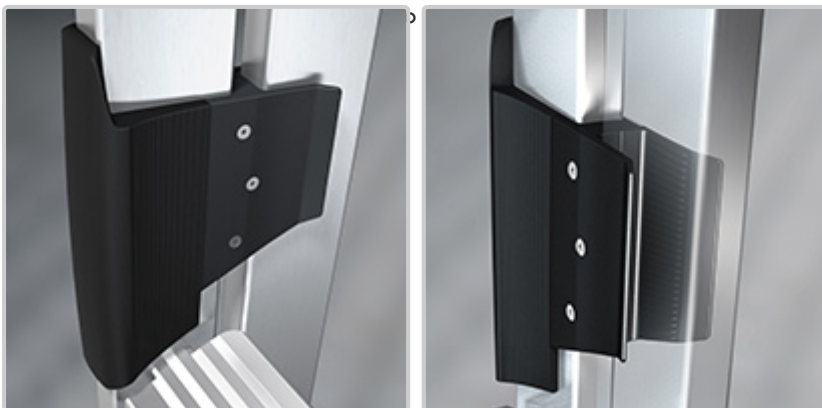

### **ergo-pad®**

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

## clip-step R13®

Die clip-step R13 Trittauflage wird nur auf die Stufen aufgebracht, die laut DIN EN 131-3 maximal begangen werden dürfen.

### Weiterer Pluspunkt:

Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips. Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.



|                              |       |       |       |       |       |              |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)        | 2,70  | 2,95  | 3,15  | 3,40  | 3,65  | 3,85         |
| Gesamthöhe (m)               | 1,34  | 1,58  | 1,81  | 2,05  | 2,28  | 2,51         |
| Plattformhöhe P (m)          | 0,67  | 0,91  | 1,14  | 1,38  | 1,61  | 1,84         |
| Untere Außenbreite (m)       | 0,47  | 0,50  | 0,53  | 0,55  | 0,59  | 0,62         |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 3     | 4     | 5     | 6     | 7     | 8            |
| Gewicht (ca. kg)             | 6,0   | 7,0   | 8,0   | 9,5   | 10,5  | 13,0         |
| Bestellnummer                | 42703 | 42704 | 42705 | 42706 | 42707 | <b>42708</b> |