Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Hailo HobbyStep combi Kombileiter

Die 3-teilige Alu-Kombileiter mit Querbalken und Tatzenfüßen



Art. Nr.: 443-OX Out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/hailo


Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(2)

ab 339,65 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 



Trittform: Sprossen Hersteller: Hailo Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium Kategorie: Mehrzweckleiter

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Die HobbyStep Kombileiter - Eine Leiter für alles

Eine Leiter – fünf verschiedene Kombinationen. Das ist eine Rechnung, die sich bezahlt macht. Ob als einfache, doppelte oder dreifache Anlegeleiter, als Schiebe- oder als frei stehende Doppelsprossenleiter – diese Leiter eignet sich für fast alle Einsätze und garantiert dabei höchste Sicherheit – mit der automatischen Anhebe- und Transportsicherung und dem rutschsicheren Profil der Stufen.

## Sicher und vielseitig: die HobbyStep Kombileiter von Hailo

- Anlegeleiter 1-fach, 2-fach, 3-fach oder freistehende Doppelsprossenleiter
- Höhe ist Sprosse für Sprosse verstellbar
- Stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter
- 2 Paar stabile Rasthaken mit automatisch einrastender Anhebe- und Transportsicherung
- Spezial-Quer- und Längsprofilierung der Vierkant-Sprossen für 40% mehr Rutschsicherheit
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- 2 Flächenauflage-Steckfüße mit verstärkter Profilierung und 2 standsichere, großflächige PVC-Tatzenfüße am Querbalken, festsitzend und rutschfest
- Drittes Leiternteil nicht abnehmbar (nur 3x12 7312-007)
- Holmabdeckung mit geriffelter Wand-Anstellfläche
- Holmoberfläche griffsympathisch strukturiert
- Hochstabiler Querbalken
- Bis 150 kg belastbar
- Stabile Spanngurte


E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de







competence since 1947

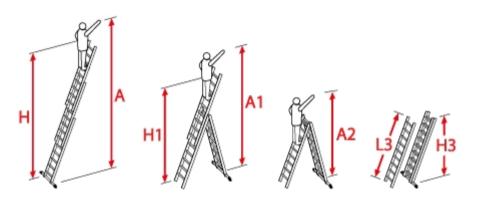

Arbeitshöhe Schiebeleiter A (ca. m)	6,50	8,95
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil A1 (ca. m)	4,55	5,90
Arbeitshöhe Stehleiter A2 (ca. m)	3,50	4,30
Senkrechte Höhe Schiebeleiter H (m)	5,52	7,95
Senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil H1 (m)	4,10	5,44
Leiterlänge eingeschoben L3 (m)	2,64	3,47
Sprossenzahl	3x9	3x12
Gewicht (kg)	17,8	27,0
Transport-Länge (m)	2,64	3,47
Transport-Breite (m)	0,48	0,48
Transport-Höhe (m)	0,19	0,21
Artikelnummer	7309-107	7312-107

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

