

## Hailo S80 ProfiStep® duo Schiebeleiter

Die 2-teilige Alu-  
Schiebeleiter. Sprossenweise  
höhenverstellbar



Art. Nr.: 229-OX

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/hailo](#)

[UpdateTestshop](#)  
[UpdateTestshop](#)  
[UpdateTestshop](#)  
[UpdateTestshop](#)  
[UpdateTestshop](#)

(22 Bewertungen)  
**ab 233,80 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

**Hersteller:** Hailo

**Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 2x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Schiebeleiter

**Schiebeleiter ProfiStep® - sicher hoch hinaus!**

Mit dieser Schiebeleiter kommen Sie hoch hinaus: Je nach Modell von gut 5 Meter bis zu 9,51 Meter! Dabei können Sie die Sprossen einzeln verstellen – dank des praktischen Hailo-Stecksystems. So arbeiten Sie immer auf der optimalen Höhe.

- Praktisches Rastsystem für beide Teile mit Anhebesicherung für problemlose Höhenverstellung
- Anhebe- und Transportsicherung einseitig bedienbar, rastet nach Verstellen automatisch ein
- Querbalken mit 2 standsicheren, großflächigen Tatzenfüßen
- Stabiles, breites Rasthakenpaar
- Stabile Führungsteile
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- Breite Holme und Sprossen, extrem stabile, doppelt verwulstete Holm-Sprossen-Verbindung
- Rutschfeste Flächenauflage-Steckfüße
- Holmoberfläche griffsymphatisch strukturiert
- Auseinandergenommen als zwei separate Leitern verwendbar (nur 2x9 - 7209-007)
- Zweites Leiternteil nicht abnehmbar (7212-007 / 7215-007 / 7218-007)
- Auseinandergenommen als zwei separate Leitern verwendbar
- Bis 150 kg belastbar



Years warranty  
for private use




Years warranty  
for commercial use



Made in  
Germany

**EN 131  
1-2-3**

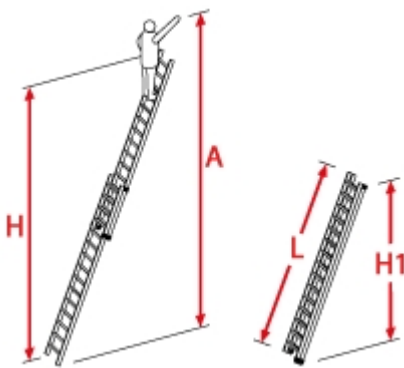

|                                    |          |          |           |          |
|------------------------------------|----------|----------|-----------|----------|
| Arbeitshöhe A (ca. m)              | 5,15     | 6,75     | 8,40      | 9,50     |
| Senkrechte Höhe H (m)              | 4,09     | 5,71     | 7,33      | 8,41     |
| Senkrechte Höhe eingefahren H1 (m) | 2,46     | 3,27     | 4,09      | 4,90     |
| Leiterlänge eingefahren L (m)      | 2,55     | 3,44     | 4,23      | 5,12     |
| Sprossenzahl                       | 2x9      | 2x12     | 2x15      | 2x18     |
| Gewicht (kg)                       | 9,4      | 13,5     | 20,2      | 25,0     |
| Traversenlänge (m)                 | 0,85     | 1,10     | 1,27      | 1,27     |
| Transport-Länge (m)                | 2,55     | 3,44     | 4,27      | 5,12     |
| Transport-Breite (m)               | 0,41     | 0,41     | 0,41      | 0,41     |
| Transport-Höhe (m)                 | 0,14     | 0,14     | 0,16      | 0,16     |
| Artikelnummer                      | 7209-007 | 7212-007 | 7215-0071 | 7218-007 |

Autorisierter  
Online-Händler

