

Hailo ProfiLOT Kombileiter 3x12 Sprossen

Die 3-teilige Alu-Kombileiter
mit LOT-System



Art. Nr.: 9312-507

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hailo)

UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop
UpdateTest Testshop

(25)

494,35 €

~~UVP 525,99 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR



Gewicht: 29.2 kg

Arbeitshöhe: 9,00
m

Leiterlänge: 8,34 m

Sprossen/Stufen:
12

Hersteller: Hailo

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium
Kategorie: Mehrzweckleiter

Die ProfiLOT Kombileiter ist die optimale Lösung: Flexibel, vielseitig und sicher - Ein Handgriff genügt

Ein Handgriff – und Sie haben aus der dreiteiligen Leiter eine zweiteilige Schiebeleiter gemacht. Oder eine einfache Anlegeleiter. Oder eine frei stehende Doppelsprossenleiter.

- LOT-System: gleicht Bodenunebenheiten bis 15 cm aus. Einstellung per Fußpedal
- Vielseitig verwendbar als Anlege-, Schiebe- und Bockleiter
- 2 Flächenauflege-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße
- Stabile Führungsteile mit Kunststoffgleiter
- Rasthaken mit Transportsicherung
- Längs- und querprofilierte Sprossen
- 2 Flächenauflege-Steckfüße und 2 standsichere, großflächige Tatzenfüße
- Mit Treppenverstellung (bei 9306-507 / 9309-507)
- Drittes Leiternteil nicht abnehmbar (9312-507)
- Belastbar bis 150 kg





10

Years warranty
for private use


3

Years warranty
for commercial use



Made in
Germany

EN 131
1-2-3

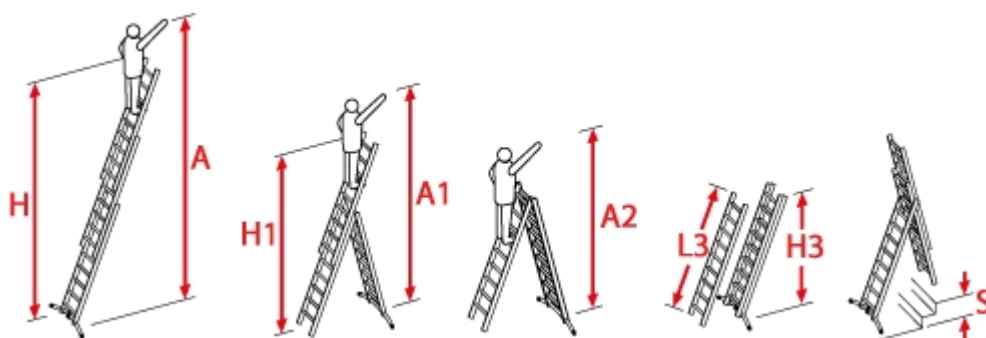

Arbeitshöhe Schiebeleiter A (ca. m)	4,70	6,60	9,00
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil A1 (ca. m)	3,30	4,65	6,00
Arbeitshöhe Stehleiter A2 (ca. m)	2,80	3,60	4,40
Senkrechte Höhe Schiebeleiter H (m)	3,73	5,62	8,07
Senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil H1 (m)	2,87	4,21	5,55
Leiterlänge eingeschoben L3 (m)	1,90	2,74	3,60
Treppengängigkeit S (m)	0,54	0,54	-
Traversenbreite (m)	1,22	1,22	1,50
Stufenzahl	2x6 + 1x5	2x9 + 1x8	3x12
inklusive Einhängetritt	nein	nein ja	nein ja
Gewicht (kg)	15,5	21,7	29,2
Transport-Länge (m)	1,92	2,74	3,60
Transport-Breite (m)	0,48	0,48	0,48
Transport-Höhe (m)	0,19	0,19	0,21
Artikelnummer	9306-507	9309-507	9309-107 9312-507 9312-201

Autorisierter
Online-Händler

