

# Euroline 510 Treppe 60° 1000mm Stufenbreite 6 Stufen

Ausladung bis 2,70m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E5106306

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(3)

**832,60 €**

~~UVP 1.123,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14  
WERKTAGE

BG Bau gefördert

**Podest:** nein

**Ausladung:** 0,97 m

**Stufenbreite:** 100  
cm

|                                                     |                               |                              |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,50 m                      | <b>Sprossen/Stufen:</b><br>6  | <b>Trittform:</b> Stufen     |
| <b>Hersteller:</b> Euroline                         | <b>Material:</b><br>Aluminium | <b>Kategorie:</b><br>Treppen |
| <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktage<br>Lieferzeit |                               |                              |



- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem **Treppengeländer** (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)

- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122


**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten:** Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- **Geländer:** links oder rechts

**Stufenbelag**

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch:** Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!



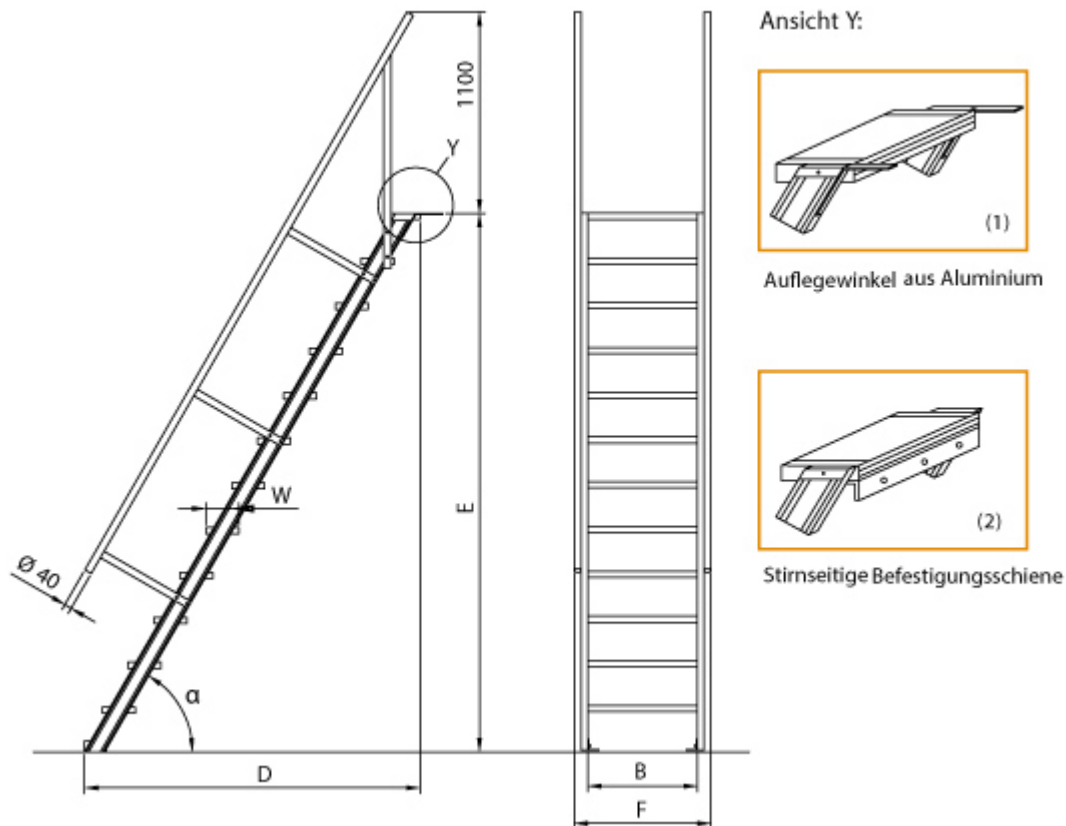

|                       |         |         |                |         |         |         |         |         |
|-----------------------|---------|---------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufenanzahl          | 4       | 5       | 6              | 7       | 8       | 9       | 10      | 11      |
| Senkrechte Höhe E (m) | 1,00    | 1,25    | 1,50           | 1,75    | 2,00    | 2,25    | 2,50    | 2,75    |
| Ausladung D (m)       | 0,68    | 0,83    | 0,97           | 1,12    | 1,26    | 1,40    | 1,55    | 1,69    |
| Artikelnummer         |         |         |                |         |         |         |         |         |
| 600mm Stufenbreite    | 5106104 | 5106105 | 5106106        | 5106107 | 5106108 | 5106109 | 5106110 | 5106111 |
| 800mm Stufenbreite    | 5106204 | 5106205 | 5106206        | 5106207 | 5106208 | 5106209 | 5106210 | 5106211 |
| 1000mm Stufenbreite   | 5106304 | 5106305 | <b>5106306</b> | 5106307 | 5106308 | 5106309 | 5106310 | 5106311 |

