Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Euroline 510 Treppe 60° 800mm Stufenbreite 6 Stufen

Ausladung bis 2,70m



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/euro

Art. Nr.: E5106206

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(3 Bewertungen)

780,00 €

UVP 1.052,00 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR

| Podest: nein | Ausladung: 0,97 m | Stufenbreite: 80 cm | |
|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|
| Senkrechte Höhe: 1,50 m | Sprossen/Stufen: | Hersteller: | |
| | 6 | Furoline | |

Seite Art. Nr.: E5106206 | Euroline 510 Treppe 60° 800mm 29.10.2025

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Material: Kategorie: Trittform: Stufen Aluminium Treppen

Lieferzeit: bis zu 10 Werktage

Lieferzeit





- Aluminium-Treppen für individuelle Lösungen
- Lieferung mit einseitigem Treppengeländer (zweites Geländer gegen Aufpreis)
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Treppe unten mit 2 Bodenbefestigungswinkeln
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Stufenbreite (B): 600 800 1000mm
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Geländer aus Aluminiumrohr (Ø=40mm)
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die senkrechte Höhe ist auf Wunsch zu kürzen
- **Befestigungsmöglichkeiten**: Auflegewinkel oder stirnseitige Befestigungsschiene
- Geländer: links oder rechts

Stufenbelag


- Standardmäßige Ausführung: Alu gerieft
- Auf Wunsch: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie:** Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

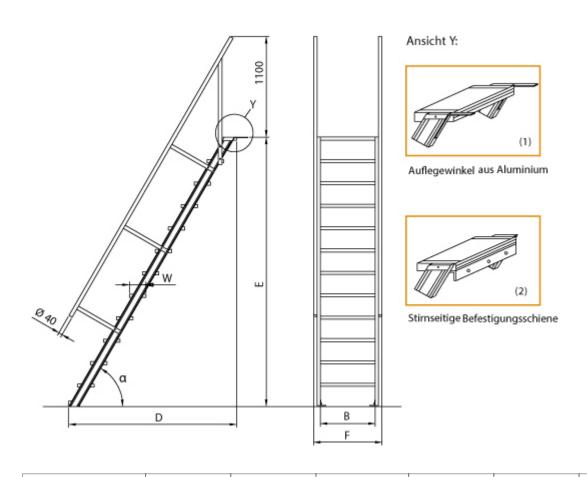

| Sturenanzani | 4 | 5 | 6 | <u>'</u> | 8 | 9 | 10 . | |
|--------------------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|--|
| Senkrechte Höhe E (m) | 1,00 | 1,25 | 1,50 | 1,75 | 2,00 | 2,25 | 2,50 | |
| Ausladung D (m) | 0,68 | 0,83 | 0,97 | 1,,12 | 1,26 | 1,40 | 1,55 | |
| Artikelnummer | | | | | | | | |
| 600mm Stufenbreite | 5106104 | 5106105 | 5106106 | 5106107 | 5106108 | 5106109 | 5106110 | |
| 800mm Stufenbreite | 5106204 | 5106205 | 5106206 | 5106207 | 5106208 | 5106209 | 5106210 | |
| 1000mm Stufenbreite | 5106304 | 5106305 | 5106306 | 5106307 | 5106308 | 5106309 | 5106310 | |

Seite

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de