

Euroline 511 Podesttreppe 45° 600mm Stufenbreite 16 Stufen

Ausladung bis 4,66m



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E5114116

2.399,25 €

~~UVP 3.236,00 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

| | | |
|--------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|
| Senkrechte Höhe: 3,52 m | Podest: ja | Plattformlänge: 0,72 m |
| Stufenbreite: 60 cm | Ausladung: 4,22 m | Plattformbreite: 0,6 m |
| Sprossen/Stufen: 16 | Hersteller: Euroline | Trittform: Stufen |
| Teilbarkeit: 1x | Material: Aluminium | Kategorie: Podesttreppe |
| Begehbarkeit: einseitig | Lieferzeit: 0 | |



- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden,-türen. o.ä
- Lieferung mit **einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene und unten mit 2 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

Bitte beachten: als Zubehör erhältlich


- **Die Dreieckkonsolen** (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- Für **Stirngeländer**: Bitte kaufen Sie den Stirngeländer je nach Stufenbreite - 5119901, 5119902 oder 5119903

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links, rechts oder stirnseitig
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig

Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!

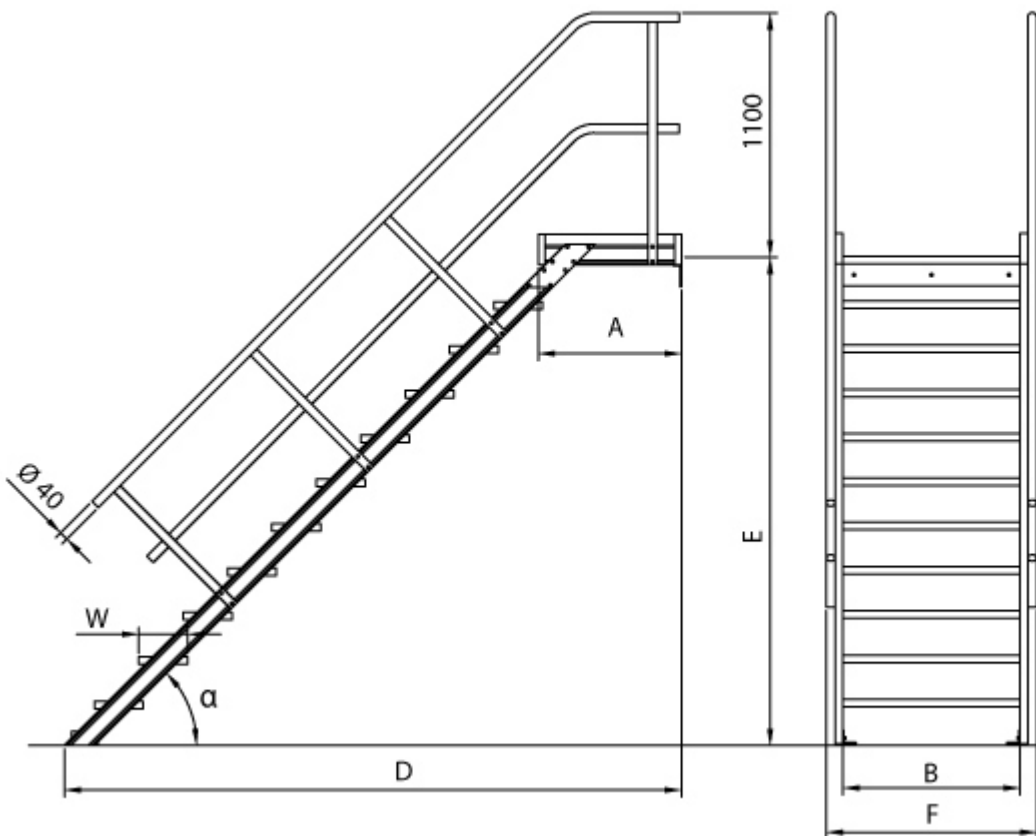

| | | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Senkrechte Höhe E (m) | 0,88 | 1,10 | 1,32 | 1,54 | 1,76 | 1,98 | 2,20 | 2,42 |
| Ausladung D (mm) | 1584 | 1804 | 2024 | 2244 | 2464 | 2684 | 2904 | 3124 |
| Artikelnummern | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|
| 600mm Stufenbreite B | 5114104 | 5114105 | 5114106 | 5114107 | 5114108 | 5114109 | 5114110 | 5 |
| 800mm Stufenbreite B | 5114204 | 5114205 | 5114206 | 5114207 | 5114208 | 5114209 | 5114210 | 5 |
| 1000mm Stufenbreite B | 5114304 | 5114305 | 5114306 | 5114307 | 5114308 | 5114309 | 5114310 | 5 |