

# **Euroline 511 Podesttreppe 45° 600mm Stufenbreite 8 Stufen**

Ausladung bis 4,66m



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/euro](https://www.euroline.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/euro)

Art. Nr.: E5114108

## **1.605,15 €**

~~UVP 2.165,00 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR**

<b>Senkrechte Höhe:</b> 1,76 m	<b>Stufenbreite:</b> 60 cm	<b>Ausladung:</b> 2,46 m
<b>Podest:</b> ja	<b>Plattformlänge:</b> 0,72 m	<b>Plattformbreite:</b> 0,6 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 8	<b>Hersteller:</b> Euroline	<b>Trittform:</b> Stufen
<b>Teilbarkeit:</b> 1x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Podesttreppe
<b>Begehbarkeit:</b> einseitig	<b>Lieferzeit:</b> bis zu 10 Werktagen Lieferzeit	



- Aluminium-Podesttreppe für das sichere Erreichen von Zwischenböden,-türen. o.ä
- Lieferung mit **einseitigem Geländer (zweites Geländer sowie Stirngeländer gegen Aufpreis)**
- Ab einer Steighöhe von 500mm sowie einem Luftspalt >200mm, zwischen Konstruktion und bauseitigem Objekt, ist gemäß DIN EN ISO 14122 an der entsprechenden Seite ein Geländer einzusetzen
- Geländer inkl. Knieleiste
- Podestgeländer (Höhe 1100mm) inkl. Fuß- und Knieleiste
- Podesttreppe oben mit Befestigungsschiene und unten mit 2 Befestigungswinkeln unten (2 pro Holm)
- Podestlänge (A): 720mm;
- Podest lässt sich mit **Podestverlängerung** um jeweils 240mm bis max. 3120mm verlängern
- Lieferung in vormontierten Baugruppen
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 (Wohngebäude-Treppen) zugelassen
- Stufenbreite (B): 600 - 800 - 1000mm
- Stranggepresste Aluminiumprofile mit hohen Festigkeiten
- Gesamtbelastung 300kg (höhere Belastung auf Anfrage)
- Maximale Stufenbelastung 150kg
- Sonderabmessungen fertigen wir gerne auf Anfrage
- Die Fertigung erfolgt in Anlehnung an die DIN EN ISO 14122

## Bitte beachten: als Zubehör erhältlich


- **Die Dreieckkonsolen** (ohne Befestigungsmat.) zur wandseitigen Auflage für verschiedene Stufenbreiten lieferbar
- Für **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich Verlängerung je nach Stufenbreite - E511600, E511800 oder E5111000
- Bei **Podestverlängerung**: bitte kaufen Sie zusätzlich **Geländerverlängerung** E512 (bei beidseitigem Geländer doppelt kaufen)
- Bei abweichendem **Stufenbelag**: bitte kaufen Sie zusätzlich den gewünschten Belag (pro Stufe einen Belag)
- Für **Stirngeländer**: Bitte kaufen Sie den Stirngeländer je nach Stufenbreite - 5119901, 5119902 oder 5119903

## Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" unbedingt vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- **Geländer**: links, rechts oder stirnseitig
- **Ausstieg** wahlweise links, rechts oder stirnseitig

## Stufenbelag

- **Standardmäßige** Ausführung: Alu gerieft
- Auf **Wunsch**: Stahl Gitterrost, Stahl Lochblech, Alu Gitterrost oder Alu Lochblech
- **Bitte beachten Sie**: Die gewünschte Stufenanzahl erfordert die gleiche Anzahl an Stufenbelag!

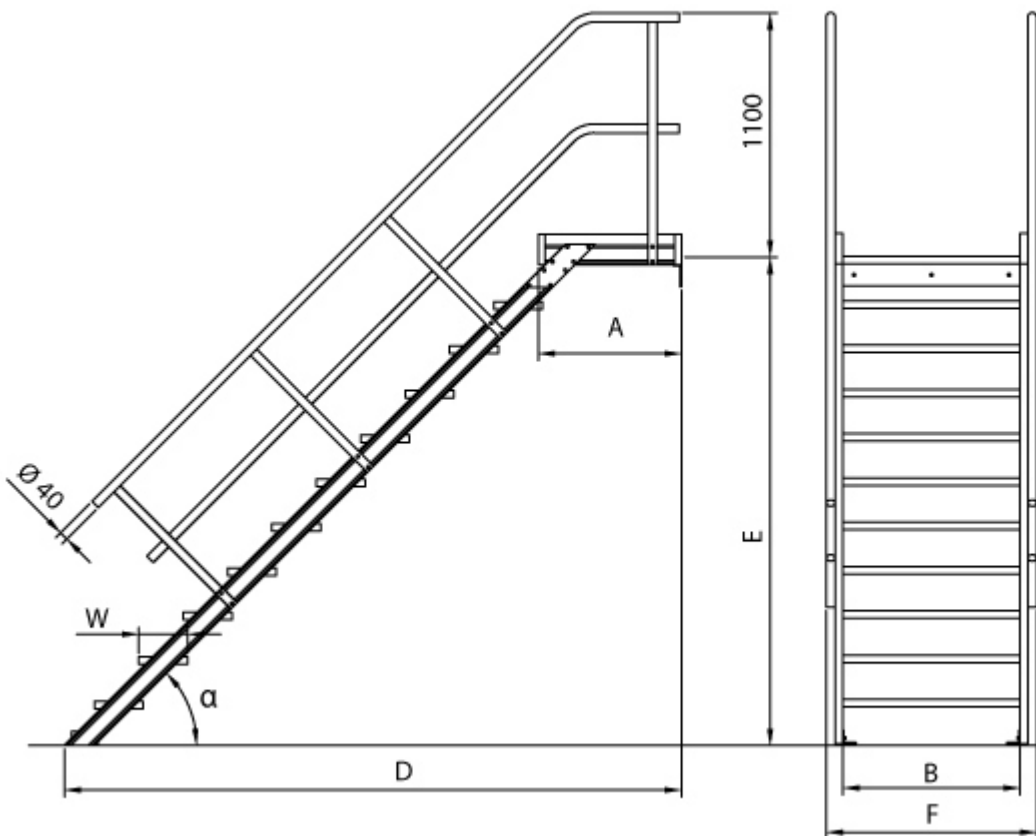

Stufenanzahl	4	5	6	7	8	9	10	11
Senkrechte Höhe E (m)	0,88	1,10	1,32	1,54	1,76	1,98	2,20	2,42
Ausladung D (mm)	1584	1804	2024	2244	2464	2684	2904	3124

Artikelnummern

---

600mm Stufenbreite B	5114104	5114105	5114106	5114107	<b>5114108</b>	5114109	5114110	5
800mm Stufenbreite B	5114204	5114205	5114206	5114207	5114208	5114209	5114210	5
1000mm Stufenbreite B	5114304	5114305	5114306	5114307	5114308	5114309	5114310	5