

# Layher 112 Treppe mit Plattform 60° 800mm 3 Stufen

Ausladung bis 2,75m



Art. Nr.: 1128.603

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh  
Image not found or type unknown

1.184,35 €

~~UVP 1.524,90 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10  
WERKTAGE



**Gewicht:** 26.9 kg

|                                   |                                   |                                |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Plattformlänge:</b> 0,60<br>m  | <b>Neigung:</b> 60°               | <b>Stufenbreite:</b> 800<br>mm |
| <b>Podest:</b> ja                 | <b>Standhöhe:</b> 0,72 m          | <b>Ausladung:</b> 0,929 m      |
| <b>Plattformbreite:</b> 0,60<br>m | <b>Senkrechte Höhe:</b> 0,72<br>m | <b>Arbeitshöhe:</b> 2,72 m     |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 3         | <b>Hersteller:</b> Layher         | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x            | <b>Material:</b> Aluminium        | <b>Kategorie:</b> Treppen      |

## **Begehbarkeit:**

einseitig


## **Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!**

- Stationär montierbar an Gebäuden als Notausgang, an Maschinen, als erhöhter Arbeitsplatz usw.
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Aufлагewinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Plattformlänge: 0,60m
- Neigung: 60°
- Ausladung: Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben
- Bei einem Wandabstand von > 200mm muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

## Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- Als Zubehör erhältlich:

**Dreieckskonsolen, Podestverlängerung, Geländerverlängerung, Stirnge und Ausstieg** (Preis auf Anfrage)

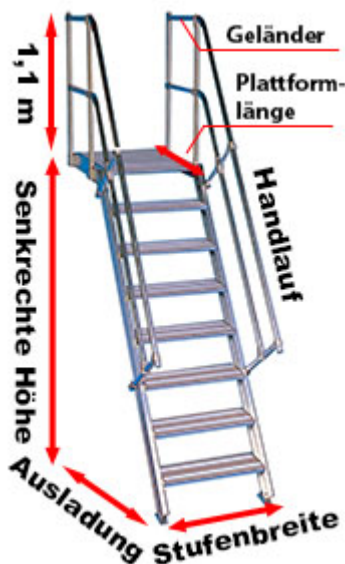

|                     |       |       |       |       |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,72  | 0,96  | 1,20  | 1,44  |
| Ausladung (m)       | 0,929 | 1,068 | 1,206 | 1,345 |
| Arbeitshöhe (m)     | 2,72  | 2,96  | 3,20  | 3,44  |
| Stufenanzahl (m)    | 3     | 4     | 5     | 6     |

|                  |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Stufenbreite (m) | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     |
| Gesamtbreite (m) | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     |
| Gewicht (kg)     | 24,8     | 26,9     | 27,3     | 29,9     | 30,1     | 33,0     | 32,6     |
| Artikel-Nr.      | 1126.603 | 1128.603 | 1126.604 | 1128.604 | 1126.605 | 1128.605 | 1126.606 |

|                     |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 2,40     |          | 2,64     |          | 2,88     |          | 3,12     |
| Ausladung (m)       | 1,918    |          | 2,057    |          | 2,196    |          | 2,335    |
| Arbeitshöhe (m)     | 4,40     |          | 4,64     |          | 4,88     |          | 5,12     |
| Stufenanzahl (m)    | 10       |          | 11       |          | 12       |          | 13       |
| Stufenbreite (m)    | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     |
| Gesamtbreite (m)    | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     |
| Gewicht (kg)        | 45,8     | 50,9     | 48,7     | 54,2     | 51,8     | 57,7     | 56,2     |
| Artikel-Nr.         | 1126.610 | 1128.610 | 1126.611 | 1128.611 | 1126.612 | 1128.612 | 1126.613 |