

# Zarges Klappgerüst S-PLUS 1T 13,55m AH

Grundmodul zum Klappen für  
den schnellen Auf- und  
Abbau



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z53111

**9.055,35 €**

~~UVP 17.150,28 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 315.8 kg

**Standhöhe:** 11,55 m

**Plattformbreite:** 0,60  
m

**Gerüsthöhe:** 12,80  
m

**Plattformlänge:** 1,80  
m

**Arbeitshöhe:** 13,55 m

**Hersteller:** Zarges


**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Klappgerüst

**Der Klappgerüst-Renner ab sofort mit sicherem und schnellerem  
Aufbau durch vorlaufendes Geländer und zwei Meter  
Plattformabstand.**



- Gerüstbreite: 0,85 m oder 1,45 m (bis Außenkante Scharnier Klappeinheit)
- Gerüstlänge: 1,80 m.
- Arbeitshöhen von 3,75 m bis max. 13,55 m mit Serienteilen ausbaubar
- Grundmodul zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200 kg/m<sup>2</sup>) nach DIN EN 1004, d. h. bei Breite 0,85 m = 202 kg und bei Breite 1,45 m = 404 kg
- Standardmäßige Rollen: spindelbare 150-mm-Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759) für millimetergenauen Höhenausgleich

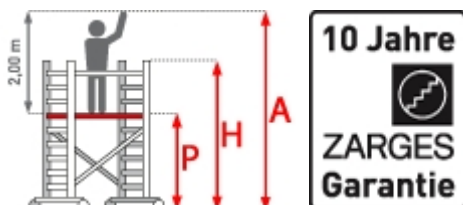

|                              |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |
|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|
| Arbeitshöhe A (m)            | 3,75 | 4,60 | 5,70 | 6,55 | 7,65 | 8,50 | 9,60 | 10,45 | 11,60 | 12,4 |
| Gerüsthöhe H (m)             | 3,00 | 3,85 | 4,95 | 5,80 | 6,90 | 7,75 | 8,90 | 9,70  | 10,85 | 11,7 |
| Plattformhöhe P (m)          | 1,75 | 2,60 | 3,70 | 4,55 | 5,65 | 6,50 | 7,60 | 8,40  | 9,60  | 10,4 |
| Plattformgröße 0,60m x 1,80m |      |      |      |      |      |      |      |       |       |      |

---

|                              |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gewicht (kg)                 | 76,4  | 123,6 | 147,8 | 165,6 | 189,8 | 216,0 | 231,8 | 249,6 | 273,8 | 291,6 |
| Bestell-Nr.                  | 53099 | 53121 | 53131 | 53141 | 53151 | 53161 | 53171 | 53181 | 53191 | 53201 |
| Plattformgröße 1,20m x 1,80m |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
| Gewicht (kg)                 | 97,3  | 161,4 | 189,4 | 225,0 | 250,7 | 284,0 | 312,0 | 345,3 | 373,3 | 406,6 |
| Bestell-Nr.                  | 53199 | 53221 | 53231 | 53241 | 53251 | 53261 | 53271 | 53281 | 53291 | 53301 |

## Teileliste

|                                  |       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Klapprahmeneinheit               | 42947 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Aufsteckrahmen<br>1,00m          | 42905 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - |
| Aufsteckrahmen<br>2,00m          | 42904 | - | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 |
| Vorlaufendes<br>Geländer         | 42837 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Plattform ohne<br>Klappe         | 42931 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Querbord                         | 42913 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Längsbord                        | 42943 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Diagonalstrebe                   | 42937 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 |
| Dreiecksausleger                 | 42926 | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lenkrolle, Ø150mm<br>mit Spindel | 42759 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Antrittsbügel                    | 42940 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - |
| Plattformgröße 0,60m x 1,80m     |       |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                              |                                        |       |       |       |       |       |       |       |      |
|------------------------------|----------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plattform ohne Klappe        | 42932                                  | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1     | -     | 1    |
| Horizontalstrebe             | 42935                                  | 1     | -     | 1     | -     | 1     | 1     | 1     | -    |
| Basistrebe                   | 42886                                  | -     | -     | -     | -     | -     | 1     | -     | -    |
| Ballastgewichte              | Pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Einsatz Innenbereich         | 42912                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| Einsatz Außenbereich         | 42912                                  | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | x     | x     | x    |
| Artikelnr                    |                                        | 53099 | 53121 | 53131 | 53141 | 53151 | 53161 | 53171 | 5318 |
| Plattformgröße 1,20m x 1,80m |                                        |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Plattform ohne Klappe        | 42932                                  | 1     | 3     | 2     | 4     | 3     | 5     | 4     | 6    |
| Horizontalstrebe             | 42935                                  | 1     | -     | 1     | 1     | 1     | -     | 1     | -    |
| Basistrebe                   | 42886                                  | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -     | -    |
| Ballastgewichte              | Pro Lenkrolle; Befestigung am Ausleger |       |       |       |       |       |       |       |      |
| Einsatz Innenbereich         | 42912                                  | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0    |
| Einsatz Außenbereich         | 42912                                  | 1     | 0     | 0     | 0     | 0     | x     | x     | x    |
| Artikelnr                    |                                        | 53199 | 53221 | 53231 | 53241 | 53251 | 53261 | 53271 | 5328 |

x: nicht zulässig!

<sup>1</sup>Bei max. ausgespindelten Lenkrollen (Bestell-Nr. 42759). Verstellbereich: 15cm

Ballastvorschriften in der Aufbau-und Verwendungsanleitung beachten!

