

# MUNK Flexxtower Ein-Personen-Gerüst



Art. Nr.: 3215-OX

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/guer

**ab 5.631,60 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                |                            |                              |
|--------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Plattformbreite:</b> 0,60 m | <b>Standhöhe:</b> 4,10 m   | <b>Gerüsttyp:</b> FlexxTower |
| <b>Plattformlänge:</b> 1,20 m  | <b>Gerüsthöhe:</b> 5,30 m  | <b>Arbeitshöhe:</b> 6,10 m   |
| <b>Hersteller:</b> Munk        | <b>Treppengängig:</b> nein |                              |

**FlexxTower Rollgerüst von Günzburger aus stabilem Aluminium-Rundrohr mit geschweißten Rahmenteilern für Arbeitshöhen bis 6,10 m.**

- Mittels 3-T-Methode von Ebene zu Ebene schnell und sicher von nur einer Person auf- und abbaubar (Benutzung bis zwei Personen)
- Werkzeuglose Montage dank Steckverbindungen und Schnellverschlüssen


- Geringes Gewicht der Einzelteile für ein einfaches Handling
- Platzsparend in Transport und Lagerung, da Einzelteile kompakt ineinander gestapelt und als Transportwagen genutzt werden können
- Hohe Flexibilität und Stabilität durch klappbare Dreiecksausleger mit Schwenkfuß – ideal auch für den wandseitigen Aufbau oder das Verfahren in engen Gängen
- Vier Lenkrollen Ø125 mm mit Feststeller und Spindeln für Höhenausgleich
- Aluminium-Bordbretter und pulverbeschichtete Geländerrahmen
- mit integrierter Knieleiste zur Absturzsicherung
- wahlweise mit Sicherheitsgeländer (Art.-Nr. 125111)
- GS geprüft nach DIN EN 1004
- Lastklasse / Gerüstgruppe 3: 2,0 kN/m<sup>2</sup>



Transport in vielen gängigen Nutzfahrzeugen zum Einsatzort

## Leichtes Handling dank kompakter Einzelteile

---

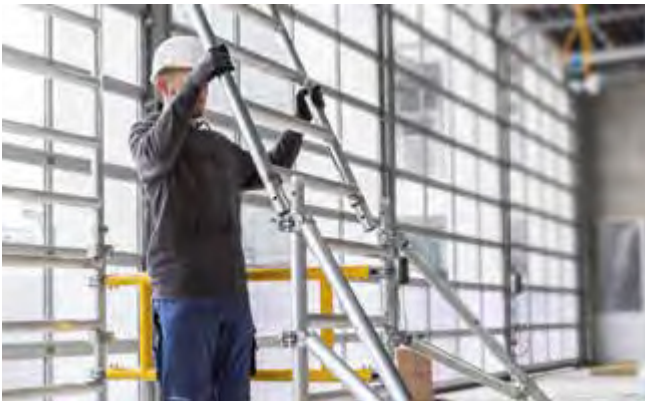

Einfache Montage der Ausleger für sicheren Stand  
Intuitive Steckverbindungen mit Federclips

---





Pulverbeschichtete Geländerrahmen als Querstreben  
Stabile Plattformen mit Schnellverschlüssen

---



Praktische Einhängekonsole (ausziehbar) zur Mitnahme der Teile  
Montage im absturzsicheren Bereich dank 3-T-Methode

---





Weitere Aufsteckrahmen einsetzen  
Obere Plattform einhängen


---





Sicherer Aufstieg dank rundum profilierter Sprossen  
Obere Geländer und Bordbretter montieren

---

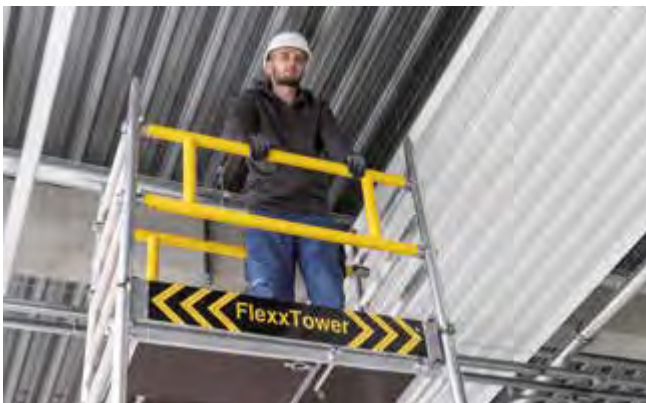

Fertig für das sichere Arbeiten in Höhen bis zu 6,10 m  
Nach dem Einsatz bequem zum nächsten Einsatzort schieben

|                           |                    |        |
|---------------------------|--------------------|--------|
| max. Arbeitshöhe (ca., m) | 6,10               |        |
| Gerüsthöhe (m)            | 5,30               |        |
| Plattformhöhe (m)         | 4,10               |        |
| Plattformgröße (m)        | 1,20 x 0,60        |        |
| Transportmaß BxHxT (m)    | 1,38 x 1,86 x 0,83 |        |
| Sicherheitsgeländer       | nein               | ja     |
| Gewicht (kg)              | 117,0              | 130,0  |
| Artikel-Nr.               | 125100             | 125111 |

