

# Facal Mehrzweckleiter DAMA 3-teilig 3x6 Sprossen

Biegt sich nicht durch dank  
der großen  
Leiterholmabmessung



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/faca

Art. Nr.: D200-3

**342,55 €**

**UVP 372,18 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)


**LIEFERZEIT: 7 -8 WERKTAGE**

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

|                                  |                            |                                   |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,95 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,72 m | <b>Leiterlänge:</b> 3,82 m        |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 6        | <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Facal          |
| <b>Teilbarkeit:</b> 3x           | <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter |
| <b>Begehrbarkeit:</b> zweiseitig |                            |                                   |

## **Biegt sich nicht durch dank der großen Leiterholmaabmessung wird das Durchbiegen der Leiter stark reduziert**

- Mehrzweckleiter 3-teilig aus Aluminium
- Intensive Verwendung
- Hochwertige Guss-Gelenke
- Einfache Nutzung als Stehleiter
- XXL Rollen mit weicher Gummbereifung
- 2 starre Streben aus Aluminium gegen unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Befestigung: durch ein erweiterbares System in den Löchern der Sprossen
- An einigen Modellen Sicherheitsgurt
- 30x30 mm rhombisch eingebaute Sprossen
- Kupplungen aus Stahl mit Durchgangsschrauben an den Holmen befestigt
- Automatischer Fallhaken an den Kupplungen aus Stahl montiert
- Traverse aus Aluminium für höchste Standfestigkeit

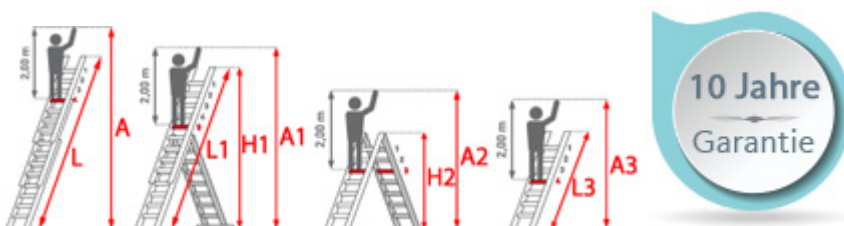

|                                       |      |      |      |      |       |
|---------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| Arbeitshöhe ausgefahren A (ca. m)     | 4,72 | 6,52 | 7,42 | 9,24 | 10,11 |
| Arbeitshöhe A1 (ca. m)                | 3,85 | 4,42 | 4,71 | 5,30 | 5,60  |
| Leiterlänge ausgefahren L (m)         | 3,82 | 5,62 | 6,52 | 8,34 | 9,21  |
| senkrechte Höhe als Stehleiter H1 (m) | 1,95 | 2,52 | 2,80 | 3,40 | 3,69  |

---

|                      |               |        |        |        |        |
|----------------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| Traversenbreite (cm) | 77            | 93     | 93     | 114    | 114    |
| Sprossenzahl         | 3x6           | 3x8    | 3x9    | 3x11   | 3x12   |
| Holmabmessungen (mm) | 25x65         | 25x65  | 25x90  | 25x90  | 25x90  |
| Gewicht (kg)         | 15,0          | 18,8   | 26,8   | 30,8   | 32,5   |
| Artikelnummer        | <b>D200-3</b> | D260-3 | D290-3 | D350-3 | D380-3 |