

# MUNK Teleskopleiter mit Traverse 4x5 Sprossen

Sicherer Aufstieg nach Norm



Art. Nr.: G32123

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)

**521,10 €**

~~UVP 855,61 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 18 kg

**Arbeitshöhe:** 6,40  
m

**Leiterlänge:** 5,30 m

**Sprossen/Stufen:** 5

**Trittform:** Sprossen

**Hersteller:** Munk

**Teilbarkeit:** 4x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Teleskopleiter

**Begehbarkeit:**  
zweiseitig

**Treppengängig:** ja

**Flexibel einsetzbar als Steh- und Anlegeleiter.**


- Treppengängig

- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar
- Die Traverse sorgt für einen sicheren Stand nach Norm

Bauart-geprüft nach europ#ischer Norm DIN EN 131

Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), DGUV Information 208-016

(bisher BGI 694 bzw. GUV-I 694) und geltendem DGUV Regelwerk.

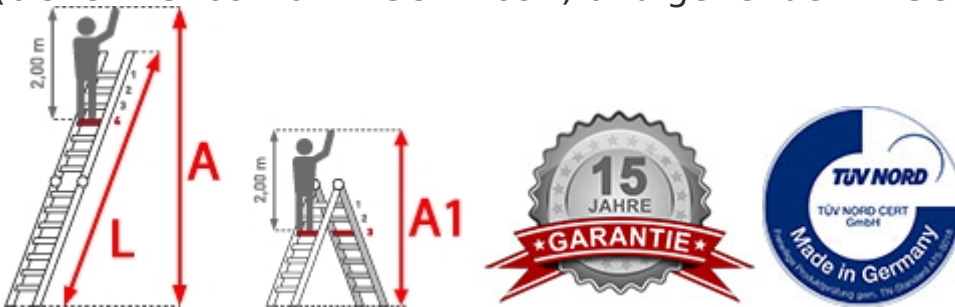

Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (bis ca., m)	3,05-4,20	3,60-5,30	4,20-6,40	4,70-7,50
Leiterlänge als Anlegeleiter L (m)	1,95-3,10	2,50-4,20	3,10-5,30	3,60-6,40
Leiterlänge als Stehleiter (m)	0,98-1,50	1,28-2,00	1,53-2,55	1,83-3,10
Traversenbreite (m)	0,70	0,80	0,90	1,00
Aussenbreite (m)	0,37			
Packmaß (m)	1,00x0,43x0,20	1,29x0,43x0,20	1,56x0,43x0,20	1,84x0,43x0,21
Sprossenzah	4x3	4x4	4x5	4x6
Gewicht (kg)	12,0	15,5	18,0	21,0

---

Artikelnummer	32121	32122	<b>32123</b>	32124*
---------------	-------	-------	--------------	--------

\*= Sterngriff Scharnier verbaut