

Update Testshop
Update Testshop

Zarges Skymaster DX Mehrzweckleiter 3x9 Sprossen

Viel Funktionalität für wenig Geld



Art. Nr.: Z44839

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop
Update Testshop

(2 Bewertungen)

387,55 €

~~UVP 733,99 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 18 kg

Arbeitshöhe: 6,85 m

Leiterlänge: 6,10 m

Sprossen/Stufen: 9

Trittform: Sprossen


Hersteller: Zarges

Teilbarkeit: 3x

| | | |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| Material: Aluminium | Kategorie: Mehrzweckleiter | Treppengängig: nein |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|



- Stabile Dreieckssprosse aus Strangpressprofil mit waagrechttem Auftritt in Gebrauchsstellung
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- **Oberleiter auch separat als Anlegeleiter einsetzbar bei Bestell-Nr. 44837-44840**
- Auswechselbare Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte mit eingenähter Befestigungslasche
- **Nicht treppengängig einsetzbar**

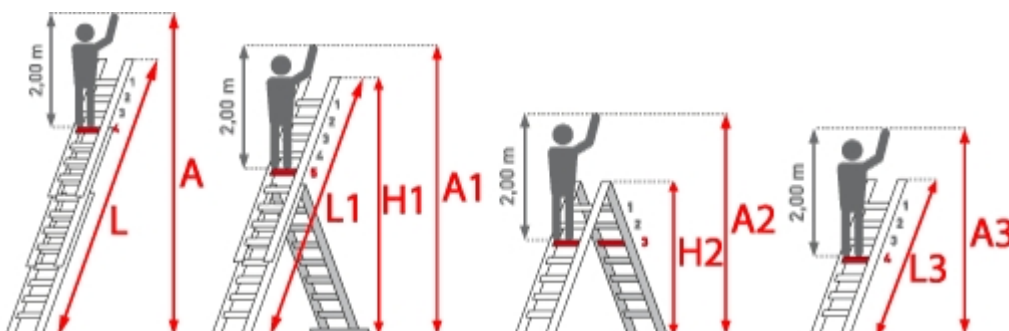

| | | | | | | | |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 5,20 | 6,00 | 6,85 | 7,35 | 7,90 | 9,00 | 10,05 |
|-----------------------|------|------|------|------|------|------|-------|

| | | | | | | | |
|--|-------|-------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| Leiterlänge L (m) | 4,40 | 5,25 | 6,10 | 6,65 | 7,20 | 8,30 | 9,45 |
| Leiterlänge L1 (m) | 3,25 | 3,85 | 4,40 | 4,65 | 5,25 | 5,80 | 6,65 |
| Leiterlänge L3 (m) | 2,14 | 2,42 | 2,70 | 2,98 | 3,26 | 3,54 | 4,10 |
| untere, äußere Breite (m) | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 | 0,49 |
| Sprossenzahl | 3 x 7 | 3 x 8 | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 11 | 3 x 12 | 3 x 14 |
| Treppengängig einsetzbar | nein | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
| Oberleiter als Anlegeleiter einsetzbar | ja | ja | ja | ja | nein | nein | nein |
| Überdeckung | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/3 | 4/3 | 4/3 | 5/4 |
| Holmhöhe (mm) | 58 | 68 | 73 | 73 | 85 | 85 | 98 |
| Quertraverse (m) | 0,80 | 0,90 | 0,90 | 1,00 | 1,00 | 1,10 | 1,10 |
| Gewicht (kg) | 13,8 | 16,3 | 18,0 | 20,5 | 22,3 | 25,9 | 31,5 |
| Art.-Nr. | 44837 | 44838 | 44839 | 44840 | 44841 | 44842 | 44844 |