

# Zarges Teleskopleiter Variotec V 4x6 Sprossen

Für wechselnde  
Arbeitsanforderungen -  
Anlegeleiter, Stehleiter und  
treppengängige Stehleiter in  
einem



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z42439

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(3 Bewertungen)

**658,25 €**

~~UVP 1.246,64 €~~

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10**

WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 20 kg

**Arbeitshöhe:** 7,10 m **Leiterlänge:** 6,40 m


**Sprossen/Stufen:** 6

**Hersteller:** Zarges    **Trittform:** Sprossen    **Teilbarkeit:** 4x  
**Material:** Aluminium    **Kategorie:** Teleskopleiter

Optimal für den Einsatz auf Treppen **durch beidseitige Höhenverstellung** von Sprosse zu Sprosse. Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar
- Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. **42439** mit Aluminium-Lamellengelenk.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar
- Mit Automatik-Stahlscharnieren
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES

Qualitätsbörderung

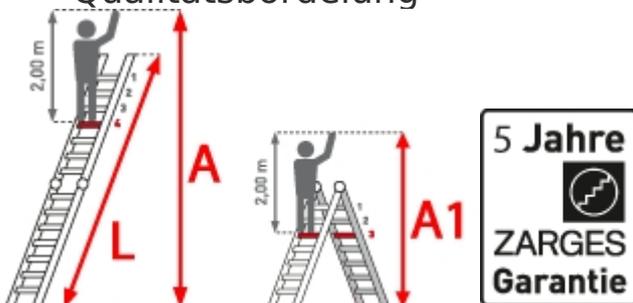

Max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m)	4,95	6,05	7,10
Max. Arbeitshöhe als Stehleiter A1 (ca. m)	3,40	3,90	4,40
Max. Leiterlänge als Anlegeleiter L (m)	4,17	5,29	6,40
Max. senkrechte Höhe als Stehleiter (m)	2,20	2,70	3,20
untere, äußere Breite (m)	0,56	0,63	0,70
Maße, zusammengeklappt (m)	1,30 x 0,64 x 0,21	1,58 x 0,71 x 0,21	1,86 x 0,78 x 0,21
Sprossenanzahl	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht (kg)	15,0	18,0	22,0
Holmhöhe (mm)	60 / 70	60 / 70	60 / 70
Bestell-Nr.	42437	42438	<b>42439*</b>

\*=Bestell-Nr. **42439** mit Aluminium-Lamellengelenk