

MUNK Kunststoff-Stehleiter 2x12 Sprossen

Kunststoffleiter für Elektriker
und Monteure



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G34124

607,35 €

~~UVP 1.013,88 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 22.8 kg

| | | |
|------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Standhöhe: 2,50 m | Senkrechte Höhe: 2,79 m | Arbeitshöhe: 4,50 m |
| Leiterlänge: 3,10 m | Sprossen/Stufen: 12 | Trittform: Stufen |
| Hersteller: Munk | Teilbarkeit: 2x | Material: Kunststoff |
| Kategorie: Stehleiter | Begehbarkeit: zweiseitig | |



nivello® - Leiterschuhe
4-fach größere Auflagefläche



ergo-pad® Griffzone
ergonomischer Tragekomfort

Günzburger Kunststoff-Stehleiter mit ergo-pad beidseitig begehbar

GS-geprüft, entsprechend europäischer Norm DIN EN 131,
Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121,
Handlungsanleitung BGI 694 und geltenden Unfallverhütungsvorschriften

- Geprüft nach DIN EN 131
- In Anlehnung an Abschnitt 6.5.1 aus EN 61478:2002 + A1:2004
Kategorie 1 bis 1.000 Volt geprüft
- 80 mm tiefe, geriffelte Aluminium-Stufen mit dauerhafter Stufen-
Holmverbindung
- Stabile Metallscharniere
- Hohe Standsicherheit durch Spreizsicherung mit 2 hochfesten
Perlongurten

- Holme aus GFK-Profil
- Rutschsichere nivello®-Leiterschuhe
- Und ergo-pad® Griffzone
- Mind. 10 Jahre Alterungsbeständigkeit der GFK-Profile




ung (s. Detailfoto)

ergo-pad®

Das ergo-pad® ist am optimalen Tragepunkt obiger Leitern angebracht, damit tragen Sie die Leitern automatisch im Schwerpunkt. Die Griffzone ergo-pad® aus weichem Kunststoff ist abrutschsicher und schmiegt sich durch die ergonomische Ausformung in Ihre Hand. Das ergo-pad® erhöht den Tragekomfort und erleichtert das Handling der Leiter. Es ist für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen geeignet.

Weiterer Pluspunkt:

Der integrierte Klemmmechanismus sichert die Holme der Leiter im zusammengeklappten Zustand. Er arretiert diese - ohne zusätzlichen Handgriff - und erleichtert damit das Tragen der Leiter. Einfach praktisch - mit Grips. Das ergo-pad® ist temperaturbeständig von -40 bis +60 °C und ist serienmäßiges Produktbestandteil ohne Mehrpreis.

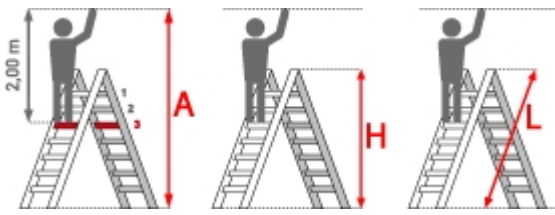

| | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,50 | 3,00 | 3,50 | 4,00 | 4,50 |
| Leiterlänge L (m) | 1,10 | 1,60 | 2,10 | 2,60 | 3,10 |
| Untere Außenbreite (m) | 0,49 | 0,55 | 0,60 | 0,66 | 0,73 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 2x4 | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 |
| Gewicht (ca. kg) | 8,0 | 11,5 | 14,5 | 19,0 | 22,8 |
| Bestellnummer | 34108 | 34112 | 34116 | 34120 | 34124 |