

# Zarges gebördelte Kunststoff-Stehleiter EFAmix S in GFK-Mischbauweise 3 Stufen

Praktische Ablageschale aus  
Aluminium für Kleinteile und  
Werkzeuge



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/2392

Art. Nr.: Z40431

**257,85 €**

**UVP 488,38 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 6 kg

**Standhöhe:** 0,68 m

**Arbeitshöhe:** 2,70 m

**Leiterlänge:** 1,40 m

**Sprossen/Stufen:** 3

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Zarges

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Kunststoff


**Kategorie:** Stehleiter

**Begehbarkeit:** einseitig

**Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der chemischen und  
pharmazeutischen Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und**

## Wasserwerken

- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Sicherheitsplattform (250 mm x 250 mm)
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale
- Zusammengeklappt nur 88 mm tief
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil

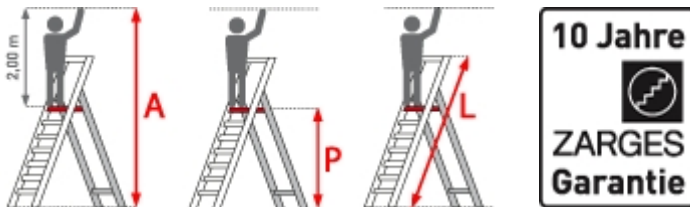

|                                 |              |       |       |       |       |
|---------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| Leiterlänge L (m)               | 1,40         | 1,65  | 1,90  | 2,15  | 2,40  |
| Plattformhöhe P (m)             | 0,68         | 0,91  | 1,14  | 1,37  | 1,60  |
| Arbeitshöhe A (ca. m)           | 2,70         | 2,90  | 3,15  | 3,35  | 3,60  |
| untere, äußere Breite (m)       | 0,42         | 0,44  | 0,47  | 0,49  | 0,52  |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm)  | 50/50        | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 3            | 4     | 5     | 6     | 7     |
| Gewicht (kg)                    | 6,0          | 7,0   | 8,0   | 9,0   | 10,0  |
| Bestell-Nr.                     | <b>40431</b> | 40432 | 40433 | 40434 | 40435 |