

# Layher Staro Rollbock Grundausrüstung

Der Staro Rollbock ist das   
Fertiggerüst mit dem großen Arbeitsboden 

Art. Nr.: 0007.000

**1.529,95 €**

~~UVP 1.917,70 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 99.9 kg

|                                |                                  |                               |
|--------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 1,9 m        | <b>Gerüsttyp:</b> Staro Rollbock | <b>Plattformlänge:</b> 1,95 m |
| <b>Plattformbreite:</b> 1,95 m | <b>Gerüsthöhe:</b> 2,78 m        | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,9 m     |
| <b>Hersteller:</b> Layher      | <b>Kategorie:</b> Rollgerüst     |                               |

**Der Staro Rollbock ist das "Fertiggerüst" mit dem großen Arbeitsboden. Es ist unverzichtbar für zügiges Bearbeiten großer Deckenflächen oder für Montagen von Bauteilen oder**


## Installationen unter der Decke. Die große Arbeitsfläche bietet viel Bewegungsfreiheit und Platz zur griffbereiten Lagerung von Werkzeug und Material.

Grundgerüst aus Aluminium; Rückenlehnen und Zwischengeländer aus Aluminium sind einfach einzurasten.

Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G).

Stabile Lenkrollen (Ø 150 mm) mit zentrischer Lasteinleitung nach Arretierung für besondere Standfestigkeit. Standrohr (1,95 m lang) mit Bohrungen im Abstand von 11 cm für Höhenanpassung.

- Max. Arbeitshöhe: 3,90 m
- Fläche Arbeitsbühne: 1,95 x 1,95 m
- Zulässige Verkehrslast: 1,5 kN/m<sup>2</sup> (Gerüstgruppe 2)

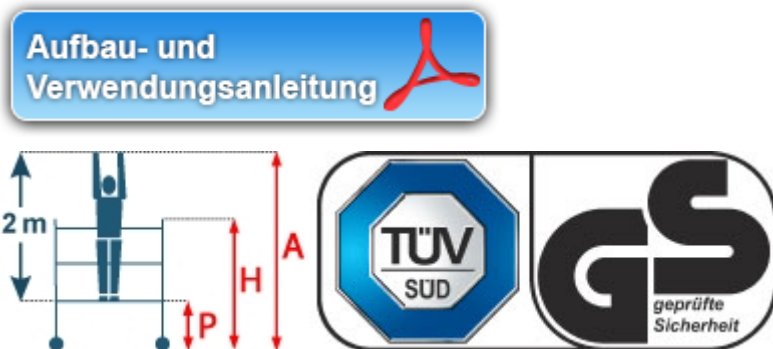

| Gerüsttyp             | 7000        | 7001      |
|-----------------------|-------------|-----------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,80 - 3,90 | 2,80-3,90 |
| Gerüsthöhe H (m)      | 1,89 - 2,78 | 1,89-2,78 |
| Standhöhe P (m)       | 0,80 - 1,90 | 0,80-1,90 |
| Gewicht (kg)          | 99,9        | 132,5     |

## Teileliste

| Gerüsttyp                         | Artikel-Nr. | <b>7000</b> | 7001 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|------|
| Staro-Grundgerüst inkl. 4 Stecker | 1224.000    | <b>1</b>    | 1    |
| Staro-Rückenlehne 1,9 m           | 1227.190    | <b>2</b>    | 2    |
| Staro-Belagbrücke                 | 1241.190    | <b>3</b>    | 3    |
| Steckrahmen 2,80 m                | 1302.150    | <b>4</b>    | 4    |
| Leiter für Staro Rollbock         | 1246.006    | <b>0</b>    | 1    |
| Zwischengeländer 1,90m            | 1224.190    | <b>0</b>    | 2    |
| Staro-Geländer 1,90m              | 1227.190    | <b>0</b>    | 2    |
| Stirnbordbrett 1,90m              | 1238.190    | <b>0</b>    | 2    |
| Bordbrett 1,95m                   | 1239.195    | <b>0</b>    | 2    |

## Zusatz-Ausstattung

Ab 1m Standhöhe sind bei entsprechenden Arbeiten Zwischengeländer 1,90m (2x 1224.190), Staro-Geländer 82x1227.190) und Bordbretter (2x 1238.190, 2x 1239.195) zu verwenden. Der Gerüstaufstieg darf nur über die Aufstiegsleiter (1246.006) erfolgen. Leiter gegen Aufpreis.