Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Layher Topic 1040 Allzweckleiter 3x10 Sprossen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

3-teilige Mehrzweckleiter von

Layher. 🕍

Layher

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1040.010

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(3)

*511,40 €* 

**UVP 664,80 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR** 



Sparen Sie 39€ Vesand sowie 2% Zusatzrabatt bei Abholung in eines unserer 16 Lager

Gewicht: 23.2 kg

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Standhöhe: 5,20 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 8,05 m | Leiterlänge: 7,00 m               |
|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Sprossen/Stufen: 10 | Hersteller: Layher         | Trittform: Sprossen               |
| Teilbarkeit: 3x     | Material: Aluminium        | <b>Kategorie:</b> Mehrzweckleiter |



- Wahlweise als Schiebeleiter, Anlegeleiter, Stehleiter oder verlängerbare Stehleiter – alles möglich durch Spezialgelenke
- Sicherer freistehender Stand der Leiter durch Traverse
- Aluminiumaussteifer mit Druckknopfarretierung verhindern ein versehentliches Lösen, aber können per Knopfdruck einfach entriegelt werden
- Montage erfolgt in wenigen Sekunden
- Sprossenweise manuelle Höhenverstellung durch Aufsetzhaken
- Sicherung gegen Ausheben und Ausschieben
- Bequeme Handhabung in allen Einsatzvarianten
- Sicherungsklappen verhindern beim Tragen ein seitliches Verschieben der Leiternteile
- Optional sind Laufrollen mit Gummibelag für schonendes Auf- und Abrollen an der Wand erhältlich (als Zubehör)

Sprossen


Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

• Lichte Weite: 454/377/300 mm

• Sprossenabstand: 280 mm

• Traversenbreite: 890/1130/1600 mm

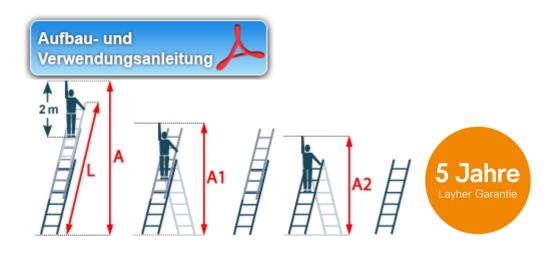

| Arbeitshöhe<br>Schiebeleiter A (ca. m) | 4,85 | 5,90 | 7,20 | 8,80 | 10,35 |
|--|------|------|------|------|-------|
| Arbeitshöhe Stehleiter<br>A2 (ca. m)   | 3,05 | 3,55 | 4,05 | 4,55 | 5,05  |
| max. Leiterlänge L (m)                 | 4,15 | 5,30 | 6,95 | 8,10 | 9,80  |
| min. Leiterlänge (m)                   | 1,95 | 2,50 | 3,05 | 3,60 | 4,15  |
| Standhöhe<br>Schiebeleiter (m)         | 2,85 | 3,90 | 5,20 | 6,80 | 8,35  |
| Standhöhe Stehleiter (m)               | 1,05 | 1,55 | 2,05 | 2,55 | 3,05  |
| Anzahl Sprossen                        | 3x6  | 3x8  | 3x10 | 3x12 | 3x14  |
| Traversenbreite (mm)                   | 890  | 890  | 1130 | 1370 | 1600  |
| Holmhöhe (mm)                          | 76   | 76   | 76   | 100  | 100   |
| Gewicht (kg)                           | 15,6 | 19,5 | 23,2 | 31,7 | 35,5  |

**Updatetest Testshop Updatetest Testshop**  Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| ArtNr. | 1040.006 | 1040.008 | 1040.010 | 1040.012 | 1040.014 |
|--------|----------|----------|----------|----------|----------|
|        |          |          |          |          |          |