

# Layher 114 Übergang stationär 45° 80cm 6 Stufen

Stationär: Für Übergänge an  
Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen  
usw. (Standardausführung)

Art. Nr.: 1148.406

**2.092,20 €**  
~~UVP 2.761,50 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 62 kg

|                                   |                                         |                                  |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b><br>1,20 m | <b>Lichte Plattformweite:</b><br>0,55 m | <b>Podest:</b> ja                |
| <b>Lichte Höhe:</b> 1,20 m        | <b>Neigung:</b> 45°                     | <b>Stufenbreite:</b> 800 mm      |
| <b>Standhöhe:</b> 1,20 m          | <b>Ausladung:</b> 3,10 m                | <b>Plattformlänge:</b><br>0,80 m |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,20 m        | <b>Sprossen/Stufen:</b> 6               | <b>Hersteller:</b> Layher        |
| <b>Trittform:</b> Stufen          | <b>Teilbarkeit:</b> 2x                  | <b>Material:</b> Aluminium       |
| <b>Kategorie:</b> Übergang        | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig         |                                  |


## Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- **Stationär:** Für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw. (Standardausführung)
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Aufлагewinkeln am Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Treppenbreite:
  - Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar)
  - Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar)
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Lichte Weite: 0,75m
- Plattformlänge: 0,80m
- Neigung: 45°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 200mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben
- Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg

- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

## Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Auch in rollbare Ausführung erhältlich:** Als Montagebühne, Wartungs- und Kontrollgerät - Traverse und Lenkrollen mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert (Preis auf Anfrage)

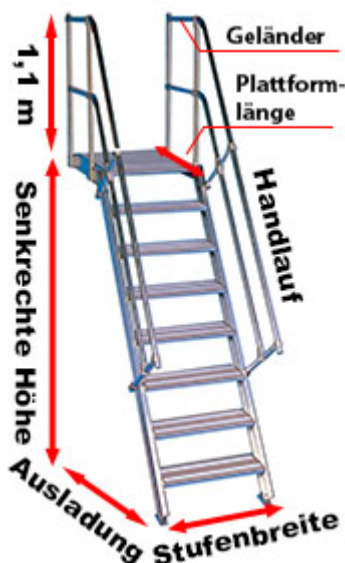

|                     |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
| Ausladung (m)       | 1,90 | 2,30 | 2,70 | 3,10 |

|                  |                                     |          |          |          |
|------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Arbeitshöhe (m)  | 2,60                                | 2,80     | 3,00     | 3,20     |
| Stufenanzahl (m) | 3                                   | 4        | 5        | 6        |
| Anlieferung      | Wird komplett montiert ausgeliefert |          |          | Nur die  |
| Lichte Weite (m) | 0,75                                |          |          |          |
| Stufenbreite (m) | 0,60                                | 0,80     | 0,60     | 0,80     |
| Gesamtbreite (m) | 0,79                                | 0,99     | 0,79     | 0,99     |
| Gewicht (kg)     | 40,0                                | 43,4     | 45,4     | 49,6     |
| Artikel-Nr.      | 1146.403                            | 1148.403 | 1146.404 | 1148.404 |