Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# Layher 114 Übergang stationär 45° 80cm 8 Stufen

Stationär: Für Übergänge an Behältern,Maschinen,Förderbändern,Montagestraßen usw. (Standardausführung)

out/pictures/generated/prod

Art. Nr.: 1148.408

**2.346,45 €**

~~**UVP 3.219,90 €**~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 75.8 kg

| | | |
|---|---|---|
| **Senkrechte Höhe:** 1,60 m | **Stufenbreite:** 800 mm | **Ausladung:** 3,90 m |
| **Plattformlänge:** 0,80 m | **Podest:** ja | **Standhöhe:** 1,60 m |
| **Lichte Höhe:** 1,60 m | **Lichte Plattformweite:** 0,55 m | **Neigung:** 45° |
| **Arbeitshöhe:** 3,60 m | **Sprossen/Stufen:** 8 | **Hersteller:** Layher |
| **Trittform:** Stufen | **Teilbarkeit:** 2x | **Material:** Aluminium |

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

**Kategorie:** Übergang **Begehbarkeit:** zweiseitig

**Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!**

- **Stationär:** Für Übergänge an Behältern,Maschinen,Förderbändern,Montagestraßen usw. (Standardausführung)
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Treppenbreite:
  - Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar)
  - Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar)
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Lichte Weite: 0,75m
- Plattformlänge: 0,80m
- Neigung: 45°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 200mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben
- Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Auch in rollbare Ausführung erhältlich:** Als Montagebühne,Wartungs- und Kontrollgerät - Traverse und Lenkrollen mit Feststeller,der Rad und Gabelkopf blockiert (Preis auf Anfrage)

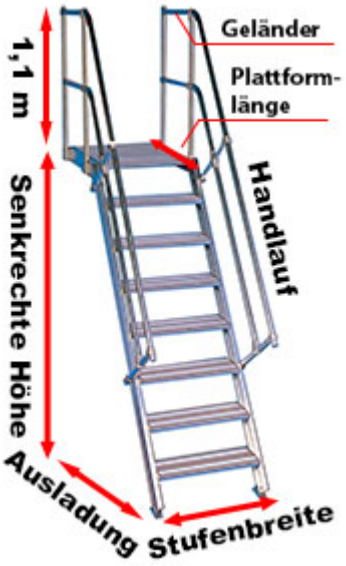


| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
| Ausladung (m) | 1,90 | 2,30 | 2,70 | 3,10 |

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arbeitshöhe (m) | 2,60 | | 2,80 | | 3,00 | | 3,20 |
| Stufenanzahl (m) | 3 | | 4 | | 5 | | 6 |
| Anlieferung | Wird komplett montiert ausgeliefert | | | | | | Nur die |
| Lichte Weite (m) | 0,75 | | | | | | |
| Stufenbreite (m) | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 |
| Gesamtbreite (m) | 0,79 | 0,99 | 0,79 | 0,99 | 0,79 | 0,99 | 0,79 |
| Gewicht (kg) | 40,0 | 43,4 | 45,4 | 49,6 | 50,7 | 55,8 | 56,1 |
| Artikel-Nr. | 1146.403 | 1148.403 | 1146.404 | 1148.404 | 1146.405 | 1148.405 | 1146.4 |