

Layher 114 Übergang stationär 60° 60cm 4 Stufen

Handlauf aus Ø 40mm
Rundrohren mit Alu-
Gussverbinder als
Verbindungselement

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layher](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layher)
Image not found or type unknown

Art. Nr.: 1146.604

1.562,40 €

~~UVP 2.039,80 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 44.2 kg

Lichte Plattformweite:
0,55 m

Lichte Höhe: 0,85 m

Neigung: 60°

Stufenbreite: 600 mm

Senkrechte Höhe:
0,96 m

Podest: ja

Standhöhe: 0,96 m

Ausladung: 1,796 m

Plattformlänge:
0,80 m

Arbeitshöhe: 2,96 m

Sprossen/Stufen: 4

Hersteller: Layher

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 2x

Material: Aluminium

Kategorie: Übergang

Begehbarkeit:
zweiseitig


Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- **Stationär:** Für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw. (Standardausführung)
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Auflegewinkeln am Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar); Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar)
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Lichte Weite: 0,60m
- Plattformlänge: 0,80m
- Neigung: 55°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben

- Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Auch in rollbare Ausführung erhältlich:** Als Montagebühne, Wartungs- und Kontrollgerät - Traverse und Lenkrollen mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert (Preis auf Anfrage)

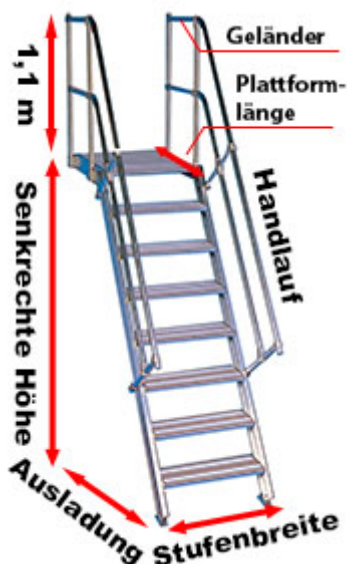

Senkrechte Höhe (m)	0,72	0,96	1,20	1,44
---------------------	------	------	------	------

Ausladung (m)	1,519	1,796	2,073	2,350
Arbeitshöhe (m)	2,72	2,96	3,20	3,44
Stufenanzahl (m)	3	4	5	6
Anlieferung	Wird komplett montiert ausgeliefert			Nur die
Lichte Weite (m)	0,65			
Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80
Gesamtbreite (m)	0,79	0,99	0,79	0,99
Gewicht (kg)	39,1	42,5	44,2	48,5
Artikel-Nr.	1146.603	1148.603	1146.604	1148.604