

# Layher 112 Treppe mit Plattform 45° 80cm 14 Stufen

Ausladung bis 4,35m

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layher-112-treppe-mit-plattform-45-80cm-14-stufen](https://www.layher.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layher-112-treppe-mit-plattform-45-80cm-14-stufen)

Art. Nr.: 1128.414

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(1)

**2.353,55 €**

~~UVP 3.069,50 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

 BG Bau gefördert

**Gewicht:** 81.5 kg

**Neigung:** 45°

**Plattformbreite:** 0,80  
m


**Podest:** ja

|                                |                             |                               |
|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 2,80 m | <b>Stufenbreite:</b> 800 mm | <b>Plattformlänge:</b> 0,60 m |
| <b>Standhöhe:</b> 2,80 m       | <b>Ausladung:</b> 3,27 m    | <b>Arbeitshöhe:</b> 4,80 m    |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 14     | <b>Hersteller:</b> Layher   | <b>Trittform:</b> Stufen      |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x         | <b>Material:</b> Aluminium  | <b>Kategorie:</b> Treppen     |
| <b>Begehbarkeit:</b> einseitig |                             |                               |

### Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- Stationär montierbar an Gebäuden als Notausgang, an Maschinen, als erhöhter Arbeitsplatz usw.
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf und einem Plattformgeländer aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Stufenbreite: 0,6m bzw. 0,8m
- Treppenbreite:
  - Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf
  - Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Plattformlänge: 0,60m
- Neigung: 45°
- Ausladung: Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
- Stufenabstand: 200mm

- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben
- Bei einem Wandabstand von > 200mm muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

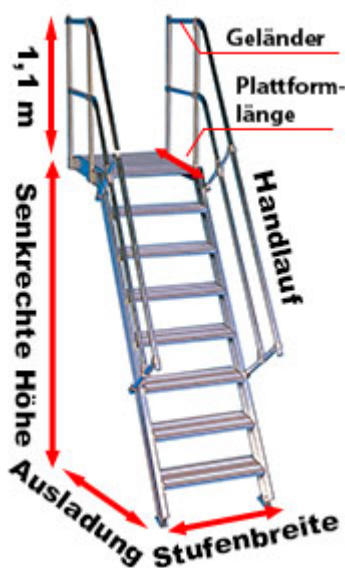

|                     |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,60 | 0,80 | 1,00 | 1,20 |
| Ausladung (m)       | 1,07 | 1,27 | 1,47 | 1,67 |
| Arbeitshöhe (m)     | 2,60 | 2,80 | 3,00 | 3,20 |

| Stufenanzahl<br>(m) | 3        |          | 4        |          | 5        |          | 6      |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Stufenbreite<br>(m) | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60   |
| Gesamtbreite<br>(m) | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73   |
| Gewicht (kg)        | 25,0     | 27,7     | 27,7     | 30,7     | 30,4     | 33,3     | 33,0   |
| Artikel-Nr.         | 1126.403 | 1128.403 | 1126.404 | 1128.404 | 1126.405 | 1128.405 | 1126.4 |

| Senkrechte<br>Höhe (m) | 2,20     |          | 2,40     |          | 2,60     |          | 2,80   |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--------|
| Ausladung<br>(m)       | 2,67     |          | 2,87     |          | 3,07     |          | 3,27   |
| Arbeitshöhe<br>(m)     | 4,20     |          | 4,40     |          | 4,60     |          | 4,80   |
| Stufenanzahl<br>(m)    | 11       |          | 12       |          | 13       |          | 14     |
| Stufenbreite<br>(m)    | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60   |
| Gesamtbreite<br>(m)    | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73   |
| Gewicht (kg)           | 49,9     | 55,4     | 52,7     | 58,6     | 57,4     | 63,7     | 74,7   |
| Artikel-Nr.            | 1126.411 | 1128.411 | 1126.412 | 1128.412 | 1126.413 | 1128.413 | 1126.4 |