Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Layher 112 Treppe mit Plattform 60° 800mm 5 Stufen

Ausladung bis 2,75m

Layher.

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layh
Image not found or type unknown

Art. Nr.: 1128.605

1.303,30 €

~~UVP 1.686,90 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

BG Bau gefördert

Gewicht: 33 kg

Stufenbreite: 800 mm	**Neigung:** 60°	**Plattformbreite:** 0,60 m
Ausladung: 1,206 m	**Standhöhe:** 1,20 m	**Plattformlänge:** 0,60 m
Senkrechte Höhe: 1,20 m	**Podest:** ja	**Arbeitshöhe:** 3,20 m
Sprossen/Stufen: 5	**Trittform:** Stufen	**Hersteller:** Layher

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Teilbarkeit: 1x	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Treppen
Begehbarkeit: einseitig		

Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- Stationär montierbar an Gebäuden als Notausgang, an Maschinen, als erhöhter Arbeitsplatz usw.
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- Befestigung mit Auflagewinkeln am Treppenkopf und Treppenfuß
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Plattformlänge: 0,60m
- Neigung: 60°
- Ausladung: Maßangabe von Vorderkante Treppe bis Wand
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattform)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben
- Bei einem Wandabstand von > 200mm muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Lieferung inkl. Montagezeichnung

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Die **Podestlänge** (A) ist auf Wunsch zu kürzen
- Als Zubehör erhätlich: **Dreieckkonsolen,Podestverlängerung,Geländerverlängerung,Stirnge und Ausstieg** (Preis auf Anfrage)

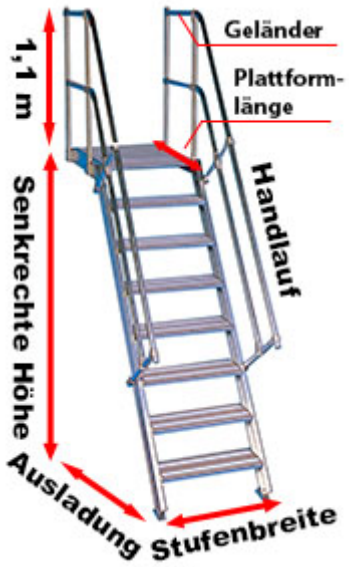

Senkrechte Höhe (m)	0,72	0,96	1,20	1,44
Ausladung (m)	0,929	1,068	1,206	1,345
Arbeitshöhe (m)	2,72	2,96	3,20	3,44
Stufenanzahl (m)	3	4	5	6

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60
Gesamtbreite (m)	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73
Gewicht (kg)	24,8	26,9	27,3	29,9	30,1	33,0	32,6
Artikel-Nr.	1126.603	1128.603	1126.604	1128.604	1126.605	1128.605	1126.6

Senkrechte Höhe (m)	2,40		2,64		2,88		3,12
Ausladung (m)	1,918		2,057		2,196		2,335
Arbeitshöhe (m)	4,40		4,64		4,88		5,12
Stufenanzahl (m)	10		11		12		13
Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60	0,80	0,60
Gesamtbreite (m)	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73	0,93	0,73
Gewicht (kg)	45,8	50,9	48,7	54,2	51,8	57,7	56,2
Artikel-Nr.	1126.610	1128.610	1126.611	1128.611	1126.612	1128.612	1126.6