

Layher 114 Übergang stationär 45° 60cm 3 Stufen

Stationär: Für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen [out/pictures/generated/prod](#) usw. (Standardausführung)

Art. Nr.: 1146.403

1.380,60 €
~~UVP 1.792,20 €~~

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 40 kg

Standhöhe: 0,60 m	Podest: ja	Stufenbreite: 600 mm
Plattformlänge: 0,80 m	Ausladung: 1,90 m	Lichte Höhe: 0,60 m
Lichte Plattformweite: 0,55 m	Senkrechte Höhe: 0,60 m	Neigung: 45°
Arbeitshöhe: 2,60 m	Sprossen/Stufen: 3	Trittform: Stufen
Hersteller: Layher	Teilbarkeit: 2x	Material: Aluminium

Kategorie: Übergang

Begehbarkeit:
zweiseitig


Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!

- **Stationär:** Für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw. (Standardausführung)
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Aufлагewinkeln am Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Treppenbreite:
 - Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar)
 - Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar)
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Lichte Weite: 0,75m
- Plattformlänge: 0,80m
- Neigung: 45°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 200mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf vorgeschrieben

- Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Auch in rollbare Ausführung erhältlich:** Als Montagebühne, Wartungs- und Kontrollgerät - Traverse und Lenkrollen mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert (Preis auf Anfrage)

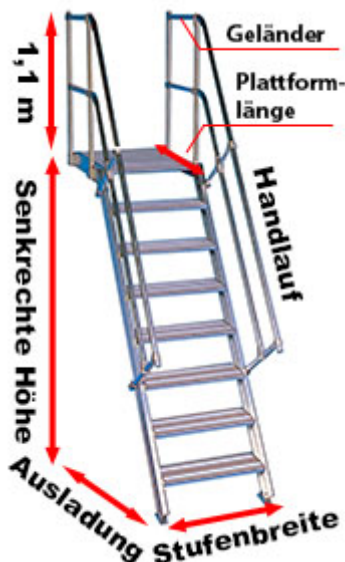

Senkrechte Höhe (m)	0,60	0,80	1,00	1,20
---------------------	------	------	------	------

Ausladung (m)	1,90	2,30	2,70	3,10
Arbeitshöhe (m)	2,60	2,80	3,00	3,20
Stufenanzahl (m)	3	4	5	6
Anlieferung	Wird komplett montiert ausgeliefert			Nur die
Lichte Weite (m)	0,75			
Stufenbreite (m)	0,60	0,80	0,60	0,80
Gesamtbreite (m)	0,79	0,99	0,79	0,99
Gewicht (kg)	40,0	43,4	45,4	49,6
Artikel-Nr.	1146.403	1148.403	1146.404	1148.404