

# Layher 114 Übergang stationär 60° 60cm 8 Stufen

Handlauf aus Ø 40mm  
Rundrohren mit Alu-  
Gussverbinder als  
Verbindungselement

Layher. 

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/layher-114-uebergang-stationaer-60-60cm-8-stufen.jpg](https://www.tripin.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/layher-114-uebergang-stationaer-60-60cm-8-stufen.jpg)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: 1146.608

**2.196,00 €**

~~UVP 2.902,90 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 66.5 kg

**Stufenbreite:** 600  
mm

**Plattformlänge:** 0,80 m

**Lichte Höhe:** 1,76 m

**Podest:** ja

**Standhöhe:** 1,92 m

**Senkrechte Höhe:**  
1,92 m

**Ausladung:** 2,905  
m

**Lichte Plattformweite:**  
0,55 m

**Neigung:** 60°

---

|                            |                                 |                            |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Arbeitshöhe:</b> 3,92 m | <b>Sprossen/Stufen:</b> 8       | <b>Trittform:</b> Stufen   |
| <b>Hersteller:</b> Layher  | <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Übergang | <b>Begehbarkeit:</b> zweiseitig |                            |

### Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!


- **Stationär:** Für Übergänge an Behältern, Maschinen, Förderbändern, Montagestraßen usw. (Standardausführung)
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- **Inkl. einem Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement**
- Befestigung mit Aufлагewinkeln am Treppenfuß
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Treppenbreite: Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar); Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand (rollbar)
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Lichte Weite: 0,60m
- Plattformlänge: 0,80m
- Neigung: 55°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf: Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu beachten! Demnach ist bei einer Treppe mit 45° Neigung mindestens einseitig ein Handlauf

vorgeschrieben

- Bei 45° Neigung und einem Wandabstand von > 200mm oder bei 60° muss ein beidseitiger Handlauf vorhanden sein
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- **Auch in rollbare Ausführung erhältlich:** Als Montagebühne, Wartungs- und Kontrollgerät - Traverse und Lenkrollen mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert (Preis auf Anfrage)

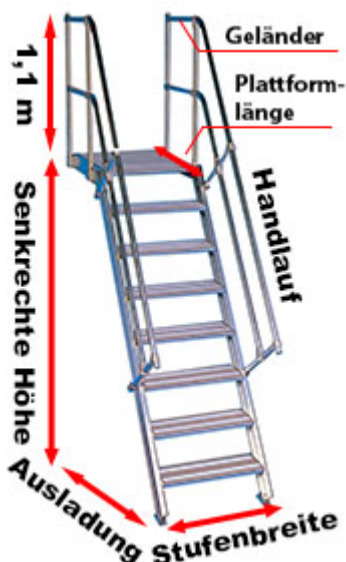

|                     |                                     |          |          |          |
|---------------------|-------------------------------------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,72                                | 0,96     | 1,20     | 1,44     |
| Ausladung (m)       | 1,519                               | 1,796    | 2,073    | 2,350    |
| Arbeitshöhe (m)     | 2,72                                | 2,96     | 3,20     | 3,44     |
| Stufenanzahl (m)    | 3                                   | 4        | 5        | 6        |
| Anlieferung         | Wird komplett montiert ausgeliefert |          |          | Nur die  |
| Lichte Weite (m)    | 0,65                                |          |          |          |
| Stufenbreite (m)    | 0,60                                | 0,80     | 0,60     | 0,80     |
| Gesamtbreite (m)    | 0,79                                | 0,99     | 0,79     | 0,99     |
| Gewicht (kg)        | 39,1                                | 42,5     | 44,2     | 48,5     |
| Artikel-Nr.         | 1146.603                            | 1148.603 | 1146.604 | 1148.604 |